


MKT VMU-A 12- 25/130 vz Gewindestange

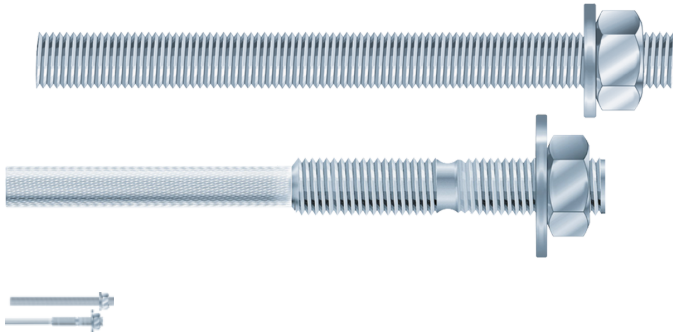

Artikel-Nr. 626951225	EAN 4043315065193
Gewicht in kg 0,121	Zolltarifnummer 73181542
Material Stahl galvanisch verzinkt 5.8	Güte 5.8
Beschichtung vz	Bohrernenndurchmess er d0 14 mm
Anschlussgewinde M 12	Nutzlänge 1115 mm

Produktdetails

Typ	VMU-A
Güte	5.8
Material	Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Nutzlänge	1115 mm
Bohrernenndurchmesser d0	14 mm
Beschichtung	vz
Anschlussgewinde	M 12
Länge	130 mm
Kraftangriff (Mutter)	SW 19

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäischen Technischen Bewertung ETA-11/0415
zur Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton (Option 1)
Europäischen Technischen Bewertung ETA-13/0909 zur
Verankerung in Mauerwerk
Europäischen Technischen Bewertung
ETA-11/0514 für nachträglichen Bewehrungsanschluss mit VMU plus

Eigenschaften

In Verbindung mit FAKKT VMU Injektionsmörtel ergibt sich eine spreizdruckfreie Verankerung in Beton-, Voll- und Lochsteinen für geringe Achs- und Randabstände.

Montageanweisung

Die Bohrlöcher sind mit Ausbläser und Reinigungsbürste gründlich zu reinigen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

Vorteile

- spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Abstände
- auch für die Verwendung handelsüblicher Gewindestangen mit Werksprüfung 3.1 zugelassen.

Hinweise

Die VMU-A Ankerstangen sind nur in Verbindung mit FAKKT oder MKT VMU Injektionsmörtel bauaufsichtlich zugelassen. Beim Einsatz in Lochsteinen müssen VMU-SH Siebhülsen eingesetzt werden, abgesetzte Ankerstangen VMU-AH sind ausschließlich für die Verwendung in Siebhülsen VMU-SH in Lochsteinen zugelassen. Der Injektionsmörtel und die Siebhülsen sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten.

Anwendung

Die VMU-A Ankerstangen eignen sich in Verbindung mit den FAKKT und MKT VMU Injektionsmörtel zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Mauerwerk, Voll- und Lochziegel, Kalksandvoll- und -lochsteinen sowie in ungerissenem Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, Fassadenunterkonstruktionen sowie Befestigungen in der gesamten Haustechnik.

Artikelvarianten

Anschlussgewinde		M 12
Nutzlänge		
105 mm		•
1115 mm		•
120 mm		•
140 mm		•
160 mm		•
170 mm		•
195 mm		•
210 mm		•

Anschlussgewinde		M 12
Nutzlänge		
235 mm		•
250 mm		•
285 mm		•