


MKT VMU-A 16-155/300 vz Gewindestange

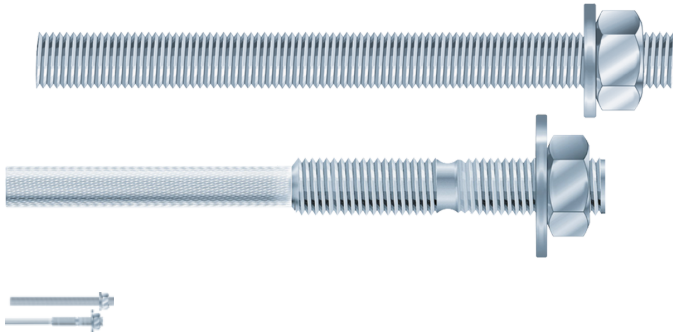

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b><br>6269516155                 | <b>EAN</b><br>4043315064912              |
| <b>Gewicht in kg</b><br>0,435                    | <b>Zolltarifnummer</b><br>73181542       |
| <b>Material</b><br>Stahl galvanisch verzinkt 5.8 | <b>Güte</b><br>5.8                       |
| <b>Beschichtung</b><br>vz                        | <b>Bohrernenndurchmesser d0</b><br>18 mm |
| <b>Anschlussgewinde</b><br>M 16                  | <b>Nutzlänge</b><br>280 mm               |

Produktdetails

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Typ                      | VMU-A                         |
| Güte                     | 5.8                           |
| Material                 | Stahl galvanisch verzinkt 5.8 |
| Nutzlänge                | 280 mm                        |
| Bohrernenndurchmesser d0 | 18 mm                         |
| Beschichtung             | vz                            |
| Anschlussgewinde         | M 16                          |
| Länge                    | 300 mm                        |
| Kraftangriff (Mutter)    | SW 24                         |

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäischen Technischen Bewertung ETA-11/0415  
zur Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton (Option 1)  
Europäischen Technischen Bewertung ETA-13/0909 zur  
Verankerung in Mauerwerk  
Europäischen Technischen Bewertung  
ETA-11/0514 für nachträglichen Bewehrungsanschluss mit VMU plus

Eigenschaften

In Verbindung mit FAKKT VMU Injektionsmörtel ergibt sich eine spreizdruckfreie Verankerung in Beton-, Voll- und Lochsteinen für geringe Achs- und Randabstände.

Montageanweisung

Die Bohrlöcher sind mit Ausbläser und Reinigungsbürste gründlich zu reinigen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

Vorteile

- spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Abstände
- auch für die Verwendung handelsüblicher Gewindestangen mit Werksprüfung 3.1 zugelassen.

Hinweise

Die VMU-A Ankerstangen sind nur in Verbindung mit FAKKT oder MKT VMU Injektionsmörtel bauaufsichtlich zugelassen. Beim Einsatz in Lochsteinen müssen VMU-SH Siebhülsen eingesetzt werden, abgesetzte Ankerstangen VMU-AH sind ausschließlich für die Verwendung in Siebhülsen VMU-SH in Lochsteinen zugelassen. Der Injektionsmörtel und die Siebhülsen sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten.

Anwendung

Die VMU-A Ankerstangen eignen sich in Verbindung mit den FAKKT und MKT VMU Injektionsmörtel zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Mauerwerk, Voll- und Lochziegel, Kalksandvoll- und -lochsteinen sowie in ungerissenem Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, Fassadenunterkonstruktionen sowie Befestigungen in der gesamten Haustechnik.

Artikelvarianten

| Anschlussgewinde |  | M 16 |
|------------------|--|------|
| Nutzlänge        |  |      |
| 140 mm           |  | •    |
| 155 mm           |  | •    |
| 185 mm           |  | •    |
| 215 mm           |  | •    |
| 280 mm           |  | •    |