


MKT VMU-A 16- 90/235 vz Gewindestange

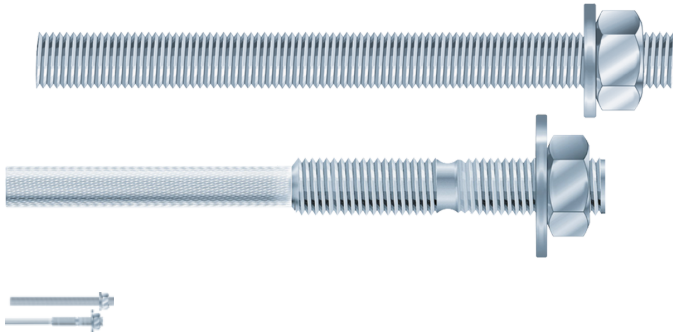

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikel-Nr.<br>626951690                     | EAN<br>4043315064882                  |
| Gewicht in kg<br>0,351                       | Zolltarifnummer<br>73181542           |
| Material<br>Stahl galvanisch verzinkt<br>5.8 | Güte<br>5.8                           |
| Beschichtung<br>vz                           | Bohrernenndurchmess<br>er d0<br>18 mm |
| Anschlussgewinde<br>M 16                     | Nutzlänge<br>215 mm                   |

Produktdetails

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Typ                      | VMU-A                         |
| Güte                     | 5.8                           |
| Material                 | Stahl galvanisch verzinkt 5.8 |
| Nutzlänge                | 215 mm                        |
| Bohrernenndurchmesser d0 | 18 mm                         |
| Beschichtung             | vz                            |
| Anschlussgewinde         | M 16                          |
| Länge                    | 235 mm                        |
| Kraftangriff (Mutter)    | SW 24                         |

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäischen Technischen Bewertung ETA-11/0415  
zur Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton (Option 1)  
Europäischen Technischen Bewertung ETA-13/0909 zur  
Verankerung in Mauerwerk  
Europäischen Technischen Bewertung  
ETA-11/0514 für nachträglichen Bewehrungsanschluss mit VMU plus

Eigenschaften

In Verbindung mit FAKKT VMU Injektionsmörtel ergibt sich eine spreizdruckfreie Verankerung in Beton-, Voll- und Lochsteinen für geringe Achs- und Randabstände.

Montageanweisung

Die Bohrlöcher sind mit Ausbläser und Reinigungsbürste gründlich zu reinigen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

Vorteile

- spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Abstände
- auch für die Verwendung handelsüblicher Gewindestangen mit Werksprüfung 3.1 zugelassen.

Hinweise

Die VMU-A Ankerstangen sind nur in Verbindung mit FAKKT oder MKT VMU Injektionsmörtel bauaufsichtlich zugelassen. Beim Einsatz in Lochsteinen müssen VMU-SH Siebhülsen eingesetzt werden, abgesetzte Ankerstangen VMU-AH sind ausschließlich für die Verwendung in Siebhülsen VMU-SH in Lochsteinen zugelassen. Der Injektionsmörtel und die Siebhülsen sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten.

Anwendung

Die VMU-A Ankerstangen eignen sich in Verbindung mit den FAKKT und MKT VMU Injektionsmörtel zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Mauerwerk, Voll- und Lochziegel, Kalksandvoll- und -lochsteinen sowie in ungerissenem Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, Fassadenunterkonstruktionen sowie Befestigungen in der gesamten Haustechnik.

Artikelvarianten

| Anschlussgewinde |  | M 16 |
|------------------|--|------|
| Nutzlänge        |  |      |
| 140 mm           |  | •    |
| 155 mm           |  | •    |
| 185 mm           |  | •    |
| 215 mm           |  | •    |
| 280 mm           |  | •    |