


# Gutzeit Profilanker 159x35 tzn, VPE 50 Stk.

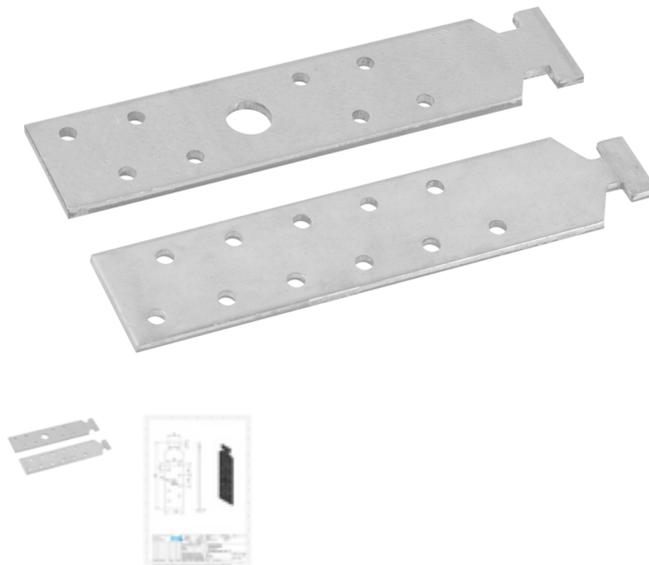

**Artikel-Nr.**  
6278935159

**EAN**  
4260595442296

**Gewicht in kg**  
0,142

**Zolltarifnummer**  
72122000

**Profil**  
38 / 17

**Höhe**  
159 mm

## Produktdetails

Güte	ST
Breite	35 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser	8 x 5 mm / 1 x 13 mm
Höhe	159 mm
Material	feuerverzinkter Stahl
Profil	38 / 17
Stärke	3 mm

## Eigenschaften

Korrosionsschutz:

275 g/m<sup>2</sup> beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm.

## Montageanweisung

Die Profilanker werden immer beidseitig montiert. Die Befestigung erfolgt mit Gutzeit Kammnägeln 4 x 40 oder mit Bolzen der Größe M 12. Es müssen mindestens drei Kammnägeln pro Verbindung verwendet werden. Die Verteilung der Nägel soll über die gesamte Fläche erfolgen jedoch muss ein Randabstand von ca. 28 mm eingehalten werden. Die Mindestholzbreite sollte 80 mm betragen.

## Hinweise

---

Bitte entnehmen Sie die Belastungsangaben dem technischen Datenblatt.

---

### Anwendung

Profilanker werden zur Befestigung von Holzbalken an Profileisen (Halfenschienen) eingesetzt.

---

### Artikelvarianten

Höhe	Profil	
	28 / 15	38 / 17
108 mm	•	
130 mm	•	
158 mm	•	
159 mm		•
198 mm	•	