

Gutzeit Profilanker 198x35 tzn, VPE 50 Stk.




Artikel-Nr.
6278935198

Gewicht in kg
0,145

Zolltarifnummer
72122000

Profil
28 / 15

Höhe
198 mm

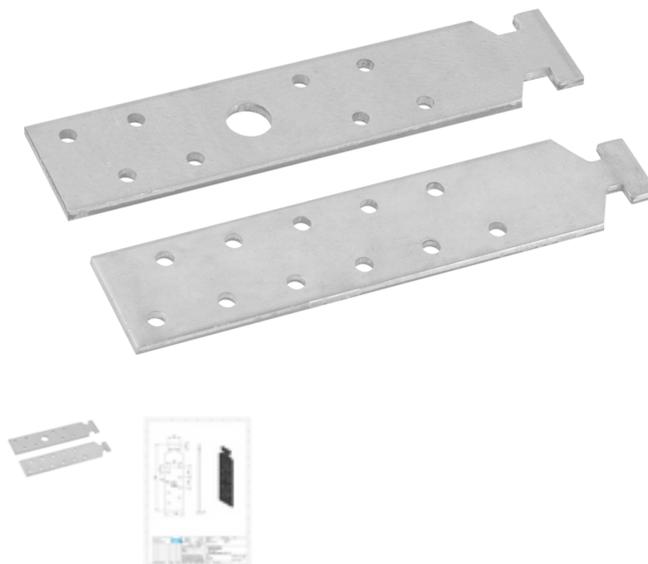

Produktdetails

Güte	ST
Breite	35 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser	15 x 5 mm
Höhe	198 mm
Material	feuerverzinkter Stahl
Profil	28 / 15
Stärke	3 mm

Eigenschaften

Korrosionsschutz:

275 g/m² beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm.

Montageanweisung

Die Profilanker werden immer beidseitig montiert. Die Befestigung erfolgt mit Gutzeit Kammnägeln 4 x 40 oder mit Bolzen der Größe M 12. Es müssen mindestens drei Kammnägeln pro Verbindung verwendet werden. Die Verteilung der Nägel soll über die gesamte Fläche erfolgen jedoch muss ein Randabstand von ca. 28 mm eingehalten werden. Die Mindestholzbreite sollte 80 mm betragen.

Hinweise

Bitte entnehmen Sie die Belastungsangaben dem technischen Datenblatt.

Anwendung

Profilanker werden zur Befestigung von Holzbalken an Profileisen (Halfenschienen) eingesetzt.

Artikelvarianten

Höhe	Profil	
	28 / 15	38 / 17
108 mm	•	
130 mm	•	
158 mm	•	
159 mm		•
198 mm	•	