


Gutzeit Flachverbinder 55x135 tzn, VPE 50 Stk.

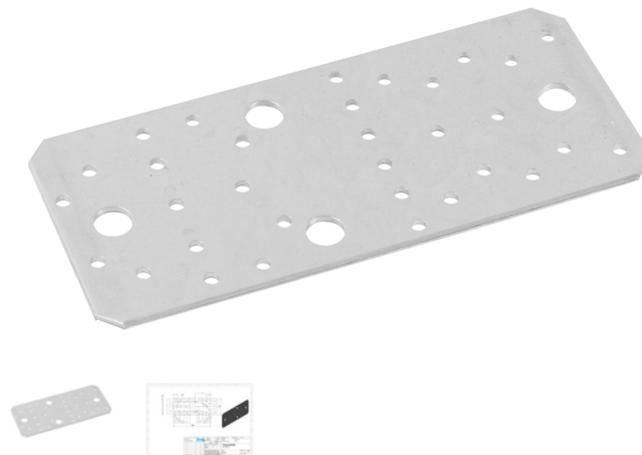

Artikel-Nr.
6279413555

EAN
4260595441473

Gewicht in kg
0,06

Zolltarifnummer
72122000

Stärke
2,5 mm

Höhe
135 mm

Breite
55 mm

Produktdetails

Güte	ST
Breite	55 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser	20 x 5 mm / 2 x 13 mm
Höhe	135 mm
Material	feuerverzinkter Stahl
Stärke	2.5 mm

Eigenschaften

Korrosionsschutz:

275 g/m² beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm.

Montageanweisung

Die Flachverbinder werden mit Anker Nägel 4 mm Ø oder / und mit Schrauben befestigt. Pro Verbindung werden 2 Flachverbinder empfohlen.

Anwendung

Für Flachverbinder gibt es im konstruktiven Holzbau viele Anwendungsmöglichkeiten. Bevorzugt werden Flachverbinder als Ersatz für zimmermannsmäßige Pfostenständerverbindungen verwendet sowie überwiegend im Fachwerkständerbau dort eingesetzt, wo Lagesicherung, Kraftübertragung und Ableitung von Windsogkräften gefordert ist.

Artikelvarianten

Höhe	135 mm	175 mm	95 mm
Breite			
35 mm			•
55 mm	•		
65 mm		•	