

Gutzeit Lochplattenstreifen 60x1200 tzn, VPE 1 Stk.



Artikel-Nr.
6279660


EAN
4260595441862

Gewicht in kg
1,04

Zolltarifnummer
72122000

Höhe
1200 mm

Breite
60 mm

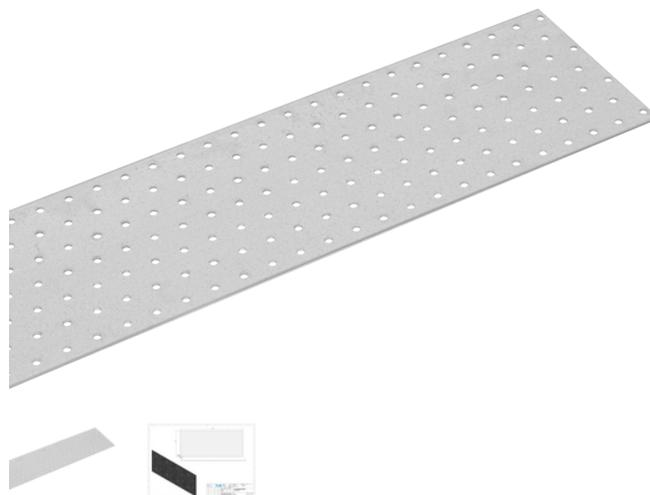

Produktdetails

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Güte | ST |
| Breite | 60 mm |
| Lochanzahl x Lochdurchmesser | 180 x 5 mm |
| Höhe | 1200 mm |
| Material | feuerverzinkter Stahl |
| Stärke | 2 mm |

Eigenschaften

Korrosionsschutz:

275 g/m² beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke
von ca. 20 µm.

Montageanweisung

Die Lochplattenstreifen werden mit Ankernägeln 4 mm Ø oder mit Schrauben befestigt. Pro Verbindung werden 2 Lochplattenstreifen empfohlen.

Anwendung

Für Lochplattenstreifen gibt es im konstruktiven Holzbau viele Anwendungsmöglichkeiten. Bevorzugt werden Lochplattenstreifen dort eingesetzt, wo Lagesicherung, Kraftübertragung und Ableitung von Windsogkräften gefordert ist.

Artikelvarianten

| Breite | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm | 220 mm | 240 mm | 260 mm | 280 mm | 300 mm | 40 mm | 400 mm | 500 mm | 60 mm | 80 mm |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Höhe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1200 mm | • | | | | | | | • | | | | • | • | | | |