

Gutzeit Kombi - Balkenschuh innen Platine 380, 100x140 tzn, VPE 1 Stk.



Artikel-Nr.
62798100140

Zolltarifnummer
72122000



Güte
ST

Breite
100 mm

Gewicht in kg
0,43

Material
feuerverzinkter Stahl

Höhe
140 mm

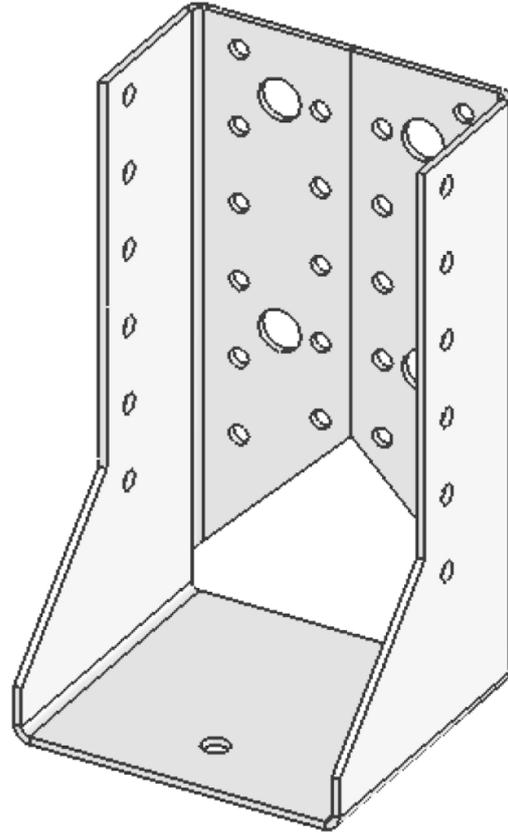

Produktdetails

Güte	ST
Breite	100 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser	34 x 5 mm / 1 x 7 mm / 4 x 11 mm
Höhe	140 mm
Material	feuerverzinkter Stahl

Stärke 2 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

Mit Europäisch Technischer Zulassung

(ETA-09/0015)

Eigenschaften

Korrosionsschutz:

275 g/m² beidseitig– entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm.

Montageanweisung

Der Balkenschuh wird mit Kammnägeln oder Schrauben an den Träger montiert. Beim Anschluss an Beton oder Mauerwerk sind entsprechende Schrauben und Dübel zu verwenden.

Anwendung

Balkenschuhe kommen für den Anschluss von Nebenträgern an Hauptträger oder an Stützen zum Einsatz. Bei Vollausnagelung wird die maximale Beanspruchbarkeit erreicht. Die Belastung in Richtung Bodenblech ermöglicht eine höhere Tragfähigkeit als die Belastung, die vom Bodenblech wegführt.

Eine Teilausnagelung reduziert die Beanspruchbarkeit des Produkts, jedoch bei voller Zulässigkeit. Der Anschluss von Balkenschuhen an Holz- oder Holzwerkstoffe setzt die Verwendung von 4,0 × 1 Kammnägeln oder 5,0 × 1 Schrauben voraus.

Die Gesamttiefe der Balkenschuhe wurde von uns auf 80 mm festgelegt um der Verbindung einen noch besseren Halt zu geben.

Artikelvarianten

Höhe	140 mm	150 mm
Breite		
100 mm	•	
80 mm		•