

Gutzeit Pfostenträger Typ U mit Riffeldolle seitenverstellbar 250 tzn, VPE 1 Stk.





Artikel-Nr.
6281280250

EAN
4260595442944

Gewicht in kg
0,8

Zolltarifnummer
72122000

Höhe
250 mm

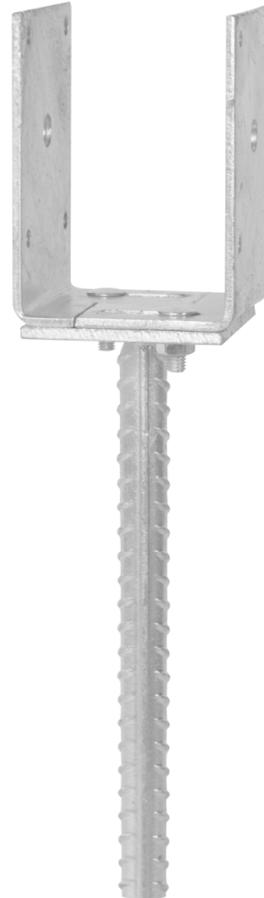

Produktdetails

Güte	ST
Durchmesser	20 mm
Breite	80-160 mm
Höhe	250 mm
Material	feuerverzinkter Stahl

Eigenschaften

Korrosionsschutz:

rundum feuerverzinkt, Zinkschichtdicke ca. 55 µm

gemäß DIN EN 1461

Montageanweisung

Die Montage erfolgt über ein Köcherfundament oder über das

direkte Einbetonieren.

Anwendung

Pfostenträger U werden zur Befestigung von Holzstützen und Pfosten in Betonfundamenten eingesetzt. Sie ermöglichen eine sichere und einfache Befestigung und werden überwiegend für Leichtbauten eingesetzt. Durch die Seitenverstellung können Pfosten zwischen 80 mm und 160 mm verwendet werden.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Höhe
6281280250	250 mm
6281280400	400 mm