


Innengewindehülsen TSM-A verzinkt, TSM-A 22x155

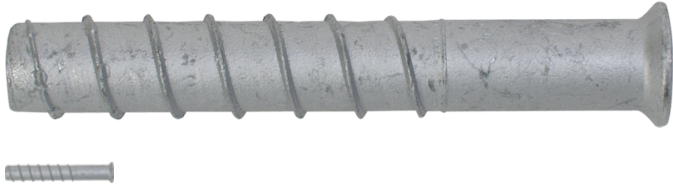

Artikel-Nr. 6285222155	EAN 4260116912086
Gewicht in kg 0,395	Zolltarifnummer 73181542
Bohrernenndurchmesser d0 22 mm	Bohrlochtiefe 165 mm
Min. Asphalt Dicke 200 mm	Einschraubtiefe hnom 155 mm
Innengewinde M M16	

Produktdetails

Min. Asphalt Dicke	200 mm
Bohrlochtiefe	165 mm
Einschraubtiefe hnom	155 mm
Material	Stahl korrosionsschutzbeschichtet
Innengewinde M	M16
Bohrernenndurchmesser d0	22 mm

Eigenschaften

Durch den bündigen Einbau eignen sich diese Innengewindehülsen hervorragend zur Befestigung von Anbauteilen auf Verkehrswegen, da der Anker ohne Gefahr für Fahrzeugreifen überfahren werden kann.

Vorteile

-spreizdruckfreie Verankerung und oberflächenbündiger Einbau möglich.

Hinweise

Für Anwendungen im Innereren oder auch für temporäre Außenbefestigungen sind galvanisch verzinkte Hülsen ausreichend. Für dauerhafte Befestigungen im Freien die mit TOGE-KORR beschichteten Innengewindehülsen. Der Injektionsmörtel ist nicht im Preis der Innengewindehülsen enthalten.

Anwendung

Die Innengewindehülsen TSM-A dienen in Verbindung mit dem Toge Injektionsmörtel ATA 2004 C zur Befestigung von Anbauteilen in Asphalt. Zugunsten einer leichteren Entfernbarkeit können diese Innengewindehülsen bei temporären Befestigungen auch ohne den Injektionsmörtel in den Asphalt gedreht werden. Dabei muss aber mit ca. 1/3 Lastreduzierung gerechnet werden.

Artikelvarianten

Einschraubtiefe h _{nom} (mm)	155
Innengewinde M	
M16	•