


# MKT Nagelanker N-M 6-25 M8/10

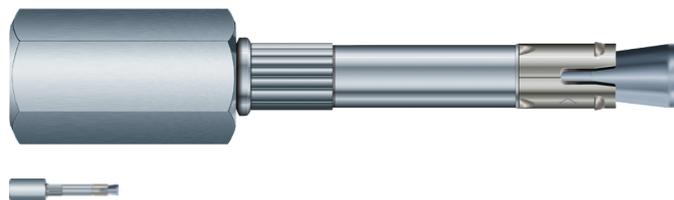

**Artikel-Nr.**  
62896625

**EAN**  
4043315104908

**Gewicht in kg**  
0,027

**Zolltarifnummer**  
73181595

**Dübellänge**  
58 mm

**Nutzlänge max. Last**  
25 mm

## Produktdetails

Typ	N-M (Stufengewinde M8/M10)
Güte	ST
Kraftangriff	SW 10
Ausführung	N-M (Stufengewinde M8/M10)
Dübellänge	58 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	35 mm
Gewinde	M 6
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrerinnendurchmesser d0	6 mm
Beschichtung	vz
Nutzlänge max. Last	25 mm

## Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung für (redundante) Mehrfachbefestigungen im gerissenen Beton, Stahl galvanisch verzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529, Zulassungsnummer ETA-11/0240.

## Eigenschaften

Bei Belastung spreizt der montierte MKT Nagelanker N selbständig nach. Hierbei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand. Nagelanker N-M mit Stufengewinde M 8 und M 10. Durch das Stufengewinde können sowohl M 8 als auch M 10 Gewindestangen mit einem Dübel verarbeitet werden.

---

## Vorteile

- nur ein Dübel für M 8 und M 10 Gewindestangen bei Nagelanker N-M mit Stufengewinde
- einfache und schnelle Montage: Einschlagen genügt
- reduzierte Montagezeiten: durch kleine Bohrdurchmesser und geringe Verankerungstiefen.

---

## Anwendung

Der MKT Nagelanker N dient hauptsächlich zur Befestigung von abgehängten Decken und anderen Bauteilen mit Gewindestangen, Ösendrähnen, Montageloch- oder Schlitzbändern, Ketten etc. Die längere Ausführung ist zum Überbrücken nichttragender Putzschichten oder Isolierungen.

---

## Artikelvarianten

Dübellänge (mm)	8	10
Nutzlänge max. Last		
25 mm	•	
30 mm		•