

Milwaukee Lamellenschleifscheibe SL50, 115 mm, K80, Zirkonkorund, schräg




Artikel-Nr.
6A5140184

Gewicht in kg
0,072

EAN
4058546326180

Zolltarifnummer
68051000

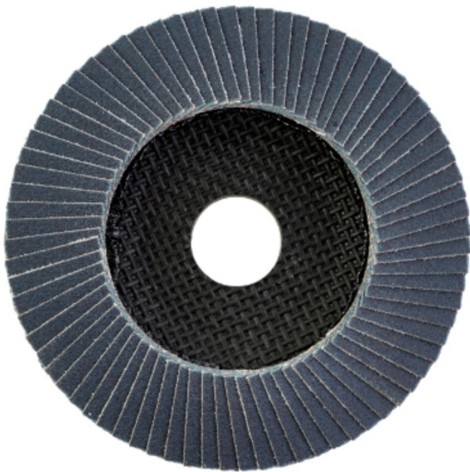

Produktdetails

Bohrung	22,23 mm
Drehzahl max.	13300 min-1
Korn	80
Scheibendurchmesser	115
Scheibenform	schräg
Schleifmittel	Zirkonkorund

Eigenschaften

Naturfaser-Trägerteller: vibrationsgedämpfter und geräuschabsorbierender Teller. Umweltfreundlich aus Naturfaser.

Flexibler Trägerteller: passt sich dem Werkstück ideal an.

Made in Germany.

Bestelleinheit 10 Stück.

Technische Daten

Idealer Drehzahlbereich: 115 mm: 7.000 - 8.000 min⁻¹. 125 mm: 6.000 - 7.000 min⁻¹.

Hinweise

Hochwertiger Zirkonkorund: längere Standzeit bei Stahl und Edelstahl.

Anwendung

Geeignet für Stahl, Edelstahl V2A (1.4301) / V4A (1.4401).