


ISO-BLOCO 600, Kompriband BG1, grau, 30/5-12 mm, 5, 6 m

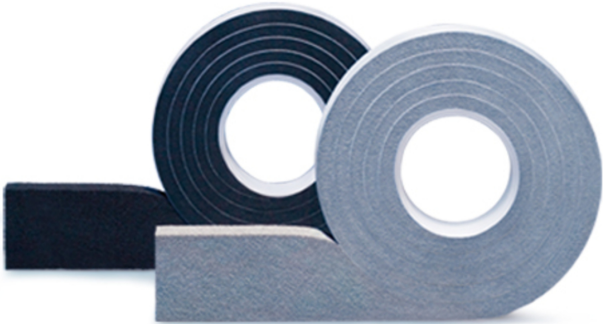

Artikel-Nr.
6G3858033

EAN
4048368256840

Gewicht in kg
0,1

Zolltarifnummer
39211390



Produktdetails

Bandbreite	30 mm
Bandlänge	5,6 m
Farbe	grau
Fugenbreite	5 - 12 mm
Hersteller / Marke	Iso-Chemie
Obere Einsatztemperatur	90 °C
Untere Einsatztemperatur	-30 °C

Eigenschaften

Das vorkomprimierte Fugendichtband ISO-BLOCO 600„PREMIUM EDITION“ ist speziell für die zuverlässige Fugenabdichtung in Hochbauten und Fassaden konzipiert. Dennoch reicht das Anwendungsspektrum des Dichtbandes von der Abdichtung von Bewegungsfugen zwischen Betonfertigteilen, Blendrahmen und Mauerwerk bis hin zu Dachfenstereinsätzen und Fensterbankanschlüssen. Grundsätzlich kann das vorkomprimierte Fugendichtband in allen Baubereichen und Gebäudetypen professionell eingesetzt werden.

Technische Daten

- Materialbeschreibung: imprägnierter PUR-Weichschaumstoff
 - Basis: flammhemmende Polymerdispersion
 - Schlagregendichtheit von Fugen: ≥ 600 Pa
 - Schlagregendichtheit von Fugenkreuzungen: ≥ 600 Pa
 - Licht- und Witterungsbeständigkeit nach DIN 18542: Anforderungen erfüllt
 - Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen nach DIN 18542: Anforderungen erfüllt
 - Baustoffklasse: B1 (schwer entflammbar)
 - Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,043 \text{ W / m} \cdot \text{K}$
 - Wasserdampfdiffusionswiderstand μ : ≤ 100
 - sd-Wert: $\leq 0,5$ m bei 50 mm Breite (dampfdiffusionsoffen)

Anwendung

Das vorkomprimierte Fugendichtband ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“ ist speziell für die zuverlässige Fugenabdichtung in Hochbauten und Fassaden konzipiert. Dennoch reicht das Anwendungsspektrum des Dichtbandes von der Abdichtung von Bewegungsfugen zwischen Betonfertigteilen, Blendrahmen und Mauerwerk bis hin zu Dachfenstereinsätzen und Fensterbankanschlüssen. Grundsätzlich kann das vorkomprimierte Fugendichtband in allen Baubereichen und Gebäudetypen professionell eingesetzt werden.