

# ISO-BLOCO 600, Kompriband BG1, grau, 15/2-6 mm, 12 m




Artikel-Nr.  
6G7140835

EAN  
4048368254983

Gewicht in kg  
0,1

Zolltarifnummer  
39211390

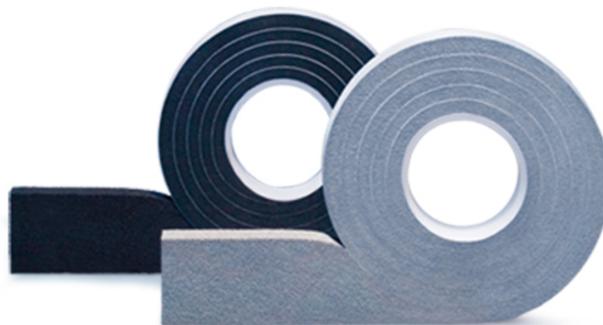

## Produktdetails

Bandbreite	15 mm
Bandlänge	12 m
Farbe	grau
Fugenbreite	2 - 6 mm
Hersteller / Marke	Iso-Chemie
Obere Einsatztemperatur	90 °C
Untere Einsatztemperatur	-30 °C

## Eigenschaften

Das vorkomprimierte Fugendichtband ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“ ist speziell für die zuverlässige Fugenabdichtung in Hochbauten und Fassaden konzipiert. Dennoch reicht das Anwendungsspektrum des Dichtbandes von der Abdichtung von Bewegungsfugen zwischen Betonfertigteilen, Blendrahmen und Mauerwerk bis hin zu Dachfenstereinsätzen und Fensterbankanschlüssen. Grundsätzlich kann das vorkomprimierte Fugendichtband in allen Baubereichen und Gebäudetypen professionell eingesetzt werden.

## Technische Daten

- Materialbeschreibung: imprägnierter PUR-Weichschaumstoff
  - Basis: flammhemmende Polymerdispersion
  - Schlagregendichtheit von Fugen:  $\geq 600$  Pa
  - Schlagregendichtheit von Fugenkreuzungen:  $\geq 600$  Pa
  - Licht- und Witterungsbeständigkeit nach DIN 18542: Anforderungen erfüllt
  - Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen nach DIN 18542: Anforderungen erfüllt
  - Baustoffklasse: B1 (schwer entflammbar)
  - Wärmeleitfähigkeit:  $\lambda = 0,043$  W / m \* K
  - Wasserdampfdiffusionswiderstand  $\mu$ :  $\leq 100$
  - sd-Wert:  $\leq 0,5$  m bei 50 mm Breite (dampfdiffusionsoffen)

---

## Anwendung

---

Das vorkomprimierte Fugendichtband ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“ ist speziell für die zuverlässige Fugenabdichtung in Hochbauten und Fassaden konzipiert. Dennoch reicht das Anwendungsspektrum des Dichtbandes von der Abdichtung von Bewegungsfugen zwischen Betonfertigteilen, Blendrahmen und Mauerwerk bis hin zu Dachfenstereinsätzen und Fensterbankanschlüssen. Grundsätzlich kann das vorkomprimierte Fugendichtband in allen Baubereichen und Gebäudetypen professionell eingesetzt werden.