

Anschlagkette GK10, 2-Strang, 10 - 10, 3.000 mm



Artikel-Nr.  
74101023

EAN  
4039934000448


Gewicht in kg  
17,5

Zolltarifnummer  
73158200

Anzahl der  
Kettenstränge  
2

Tragfähigkeit kg  
4.000 kg

Nutzlänge  
3 m

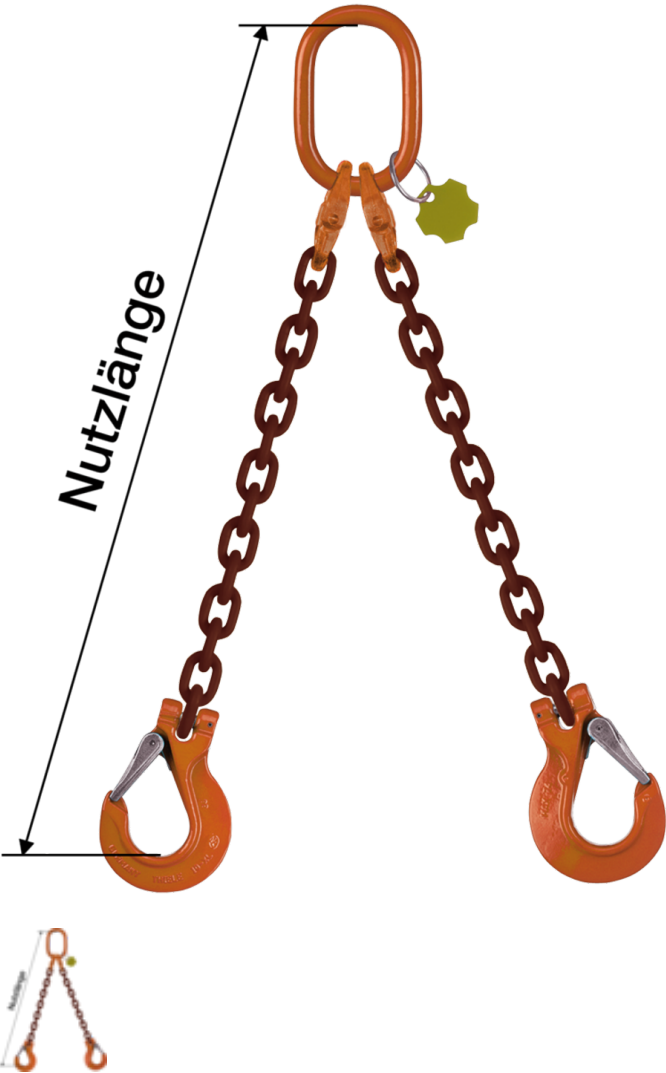

Produktdetails

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Kettennenngröße          | 10 mm   |
| Anzahl der Kettenstränge | 2       |
| Tragfähigkeit kg         | 4000 kg |
| Güteklasse               | 10      |
| Nutzlänge                | 3 m     |
| Verkürzungsklaue         | Nein    |

Eigenschaften

Güteklasse 10, Sicherheitsfaktor 4, Einsatzbereich: -40 °C bis +200 °C. Baukastenprinzip: variable Kombinierbarkeit von Ring, Kette und Haken.

Tragfähigkeitszulassung, EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN EN 818-2, DIN EN 1677.

Alle verwendeten Teile haben den von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel.

Vorteile

- verschleißarm
- temperaturbeständig
- bis zu 30 % höhere Tragfähigkeit als bei GK8 bei gleichem Gewicht.

Hinweise

Abbildung ähnlich.

Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.

Anwendung

Zum Heben und Transportieren von Lasten.

Artikelvarianten

| Tragfähigkeit kg (kg) | 1.400 | 2.500 | 4.000 | 6.700 | 10.000 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Nutzlänge             |       |       |       |       |        |
| 1 m                   | •     | •     | •     | •     | •      |
| 2 m                   | •     | •     | •     | •     | •      |
| 3 m                   | •     | •     | •     | •     | •      |
| 4 m                   | •     | •     | •     | •     | •      |
| 5 m                   | •     | •     | •     | •     | •      |
| 6 m                   | •     | •     | •     | •     | •      |