

RUD RM Ringmutter GK 8, M14




Artikel-Nr.  
741514

Zolltarifnummer  
73159000

Gewicht in kg  
0,3

Gewindedurchmesser  
M 14

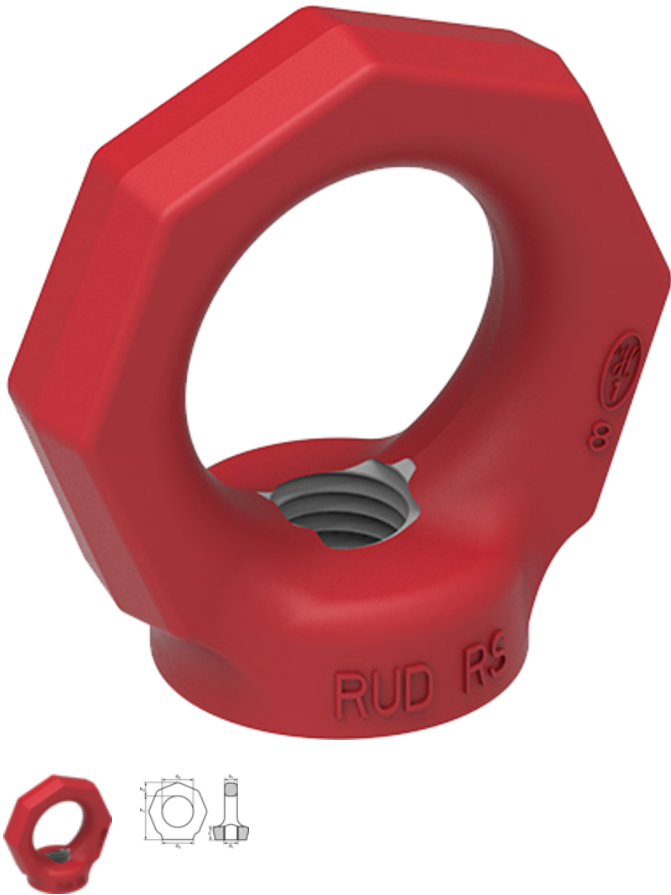

Produktdetails

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Gewindedurchmesser           | M 14                 |
| Tragfähigkeit kg             | 750 kg               |
| Breite B                     | 14                   |
| Anwendungstyp Anschlagpunkte | Anschlagpunkte starr |
| Durchmesser d2               | 35 mm                |
| Durchmesser d3               | 35 mm                |
| Länge l                      | 16 mm                |
| Höhe h2                      | 15 mm                |
| Höhe h1                      | 48 mm                |

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 6 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,1 t bis 8 t
- 8-eck Form
- 4-fache Sicherheit
- Güteklasse 8.

Vorteile

Deutlich höhere Tragfähigkeit als DIN 580.

Hinweise

"ERROR:#NAME?"

Anwendung

Zum Sicheren Anschlagen von Lasten.

Artikelvarianten

| Artikel Nr. | Gewindedurchmesser |
|-------------|--------------------|
| 741510      | M 10               |
| 741512      | M 12               |
| 741514      | M 14               |
| 741516      | M 16               |
| 741518      | M 18               |
| 741520      | M 20               |
| 741524      | M 24               |
| 741527      | M 27               |
| 741530      | M 30               |
| 741536      | M 36               |
| 741542      | M 42               |
| 741548      | M 48               |
| 741506      | M 6                |
| 741508      | M 8                |