

Anschlagkette GK10, 2-Strang, 16 - 10, 4.000 mm



Artikel-Nr.
74161024


Zolltarifnummer
73158200

Tragfähigkeit kg
10.000 kg

Gewicht in kg
56,52

Anzahl der
Kettenstränge
2

Nutzlänge
4 m

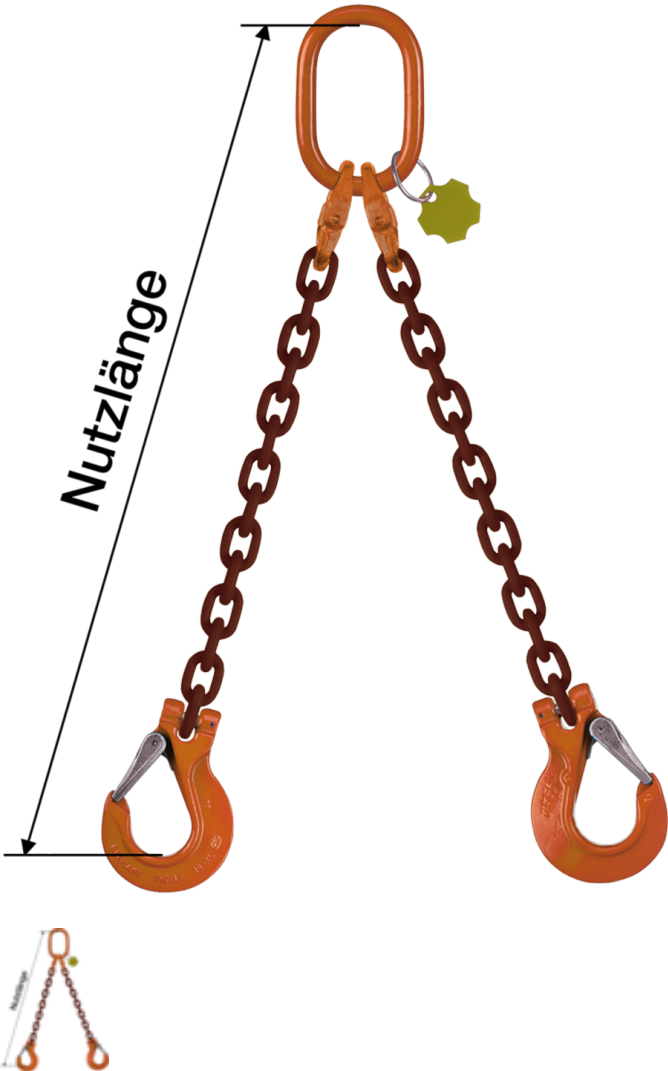

Produktdetails

Kettennenngröße	16 mm
Anzahl der Kettenstränge	2
Tragfähigkeit kg	10000 kg
Güteklasse	10
Nutzlänge	4 m
Verkürzungsklaue	Nein

Eigenschaften

Güteklasse 10, Sicherheitsfaktor 4, Einsatzbereich: -40 °C bis +200 °C. Baukastenprinzip: variable Kombinierbarkeit von Ring, Kette und Haken.

Tragfähigkeitszulassung, EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN EN 818-2, DIN EN 1677.

Alle verwendeten Teile haben den von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel.

Vorteile

- verschleißarm
- temperaturbeständig
- bis zu 30 % höhere Tragfähigkeit als bei GK8 bei gleichem Gewicht.

Hinweise

Abbildung ähnlich.

Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.

Anwendung

Zum Heben und Transportieren von Lasten.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	1.400	2.500	4.000	6.700	10.000
Nutzlänge					
1 m	•	•	•	•	•
2 m	•	•	•	•	•
3 m	•	•	•	•	•
4 m	•	•	•	•	•
5 m	•	•	•	•	•
6 m	•	•	•	•	•