

# Anschlagkette GK10 mit Verkürzungsklaue, 4-Strang, 16 - 10, 5 mm



Artikel-Nr.  
741610459

EAN  
4039934001780


Gewicht in kg  
146,33

Zolltarifnummer  
73158200

Anzahl der  
Kettenstränge  
4

Tragfähigkeit kg  
15.000 kg

Nutzlänge  
5 m

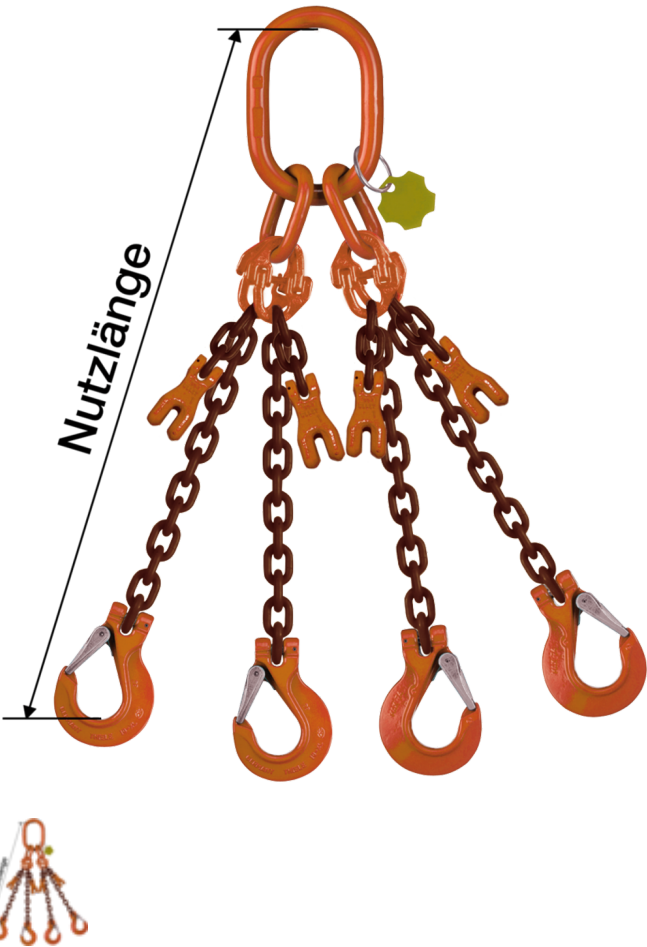

## Produktdetails

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Kettinnengröße           | 16 mm    |
| Anzahl der Kettenstränge | 4        |
| Tragfähigkeit kg         | 15000 kg |
| Güteklasse               | 10       |
| Nutzlänge                | 5 m      |
| Verkürzungsklaue         | Ja       |

## Eigenschaften

Güteklasse 10, Sicherheitsfaktor 4, Einsatzbereich: -40 °C bis +200 °C. Baukastenprinzip: variable Kombinierbarkeit von Ring, Kette und Haken.

Tragfähigkeitszulassung, EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN EN 818-2, DIN EN 1677.

Gemäß der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift werden alle verwendeten Teile mit H-Stempel sowie alle Verkürzungsklauen mit Sicherung geliefert.

Vorteile

- verschleißarm
- temperaturbeständig
- flexibel einstellbare Länge
- bis zu 30 % höhere Tragfähigkeit als GK8 bei gleichem Gewicht.

Hinweise

Abbildung ähnlich.

Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.

Anwendung

Zum Heben und Transportieren von Lasten.

Artikelvarianten

| Tragfähigkeit kg (kg) | 2.120 | 3.750 | 6.000 | 10.000 | 15.000 |
|-----------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Nutzlänge             |       |       |       |        |        |
| 1 m                   | •     | •     | •     | •      | •      |
| 2 m                   | •     | •     | •     | •      | •      |
| 3 m                   | •     | •     | •     | •      | •      |
| 4 m                   | •     | •     | •     | •      | •      |
| 5 m                   | •     | •     | •     | •      | •      |
| 6 m                   | •     | •     | •     | •      | •      |