

Anschlagkette GK10 mit Verkürzungsklaue, 1-Strang, 6 - 10, 4.000 mm



**Artikel-Nr.**  
74610149

**Gewicht in kg**  
4,27


**Anzahl der Kettenstränge**  
1

**Nutzlänge**  
4 m

**EAN**  
4039934000936

**Zolltarifnummer**  
73158200

**Tragfähigkeit kg**  
1.400 kg

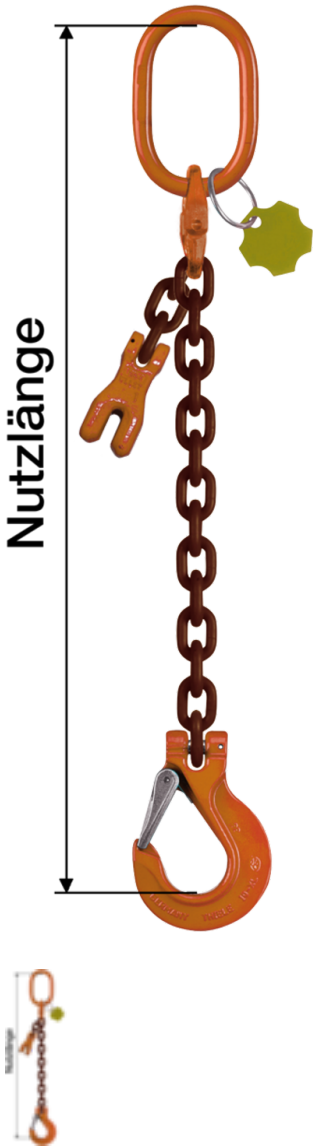

| Produktdetails           |         |
|--------------------------|---------|
| Kettennenngröße          | 6 mm    |
| Anzahl der Kettenstränge | 1       |
| Tragfähigkeit kg         | 1400 kg |
| Güteklasse               | 10      |
| Nutzlänge                | 4 m     |

Verkürzungsklaue Ja

Eigenschaften

Güteklasse 10, Sicherheitsfaktor 4, Einsatzbereich: -40 °C bis +200 °C. Baukastenprinzip: variable Kombinierbarkeit von Ring, Kette und Haken.

Tragfähigkeitszulassung, EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN EN 818-2, DIN EN 1677.

Gemäß der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift werden alle verwendeten Teile mit H-Stempel sowie alle Verkürzungsklauen mit Sicherung geliefert.

Vorteile

- verschleißarm
- temperaturbeständig
- flexibel einstellbare Länge
- bis zu 30 % höhere Tragfähigkeit als GK8 bei gleichem Gewicht.

Hinweise

Abbildung ähnlich.

Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.

Anwendung

Zum Heben und Transportieren von Lasten.

Artikelvarianten

| Tragfähigkeit kg (kg) | 1.400 | 2.500 | 4.000 | 6.700 | 10.000 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Nutzlänge             |       |       |       |       |        |
| 1 m                   | .     | .     | .     | .     | .      |
| 2 m                   | .     | .     | .     | .     | .      |
| 3 m                   | .     | .     | .     | .     | .      |
| 4 m                   | .     | .     | .     | .     | .      |
| 5 m                   | .     | .     | .     | .     | .      |
| 6 m                   | .     | .     | .     | .     | .      |