

pewag Ringmutter PLGW SN GammaM12 0,7 t





Artikel-Nr.
749712

Gewicht in kg
0,28

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 12

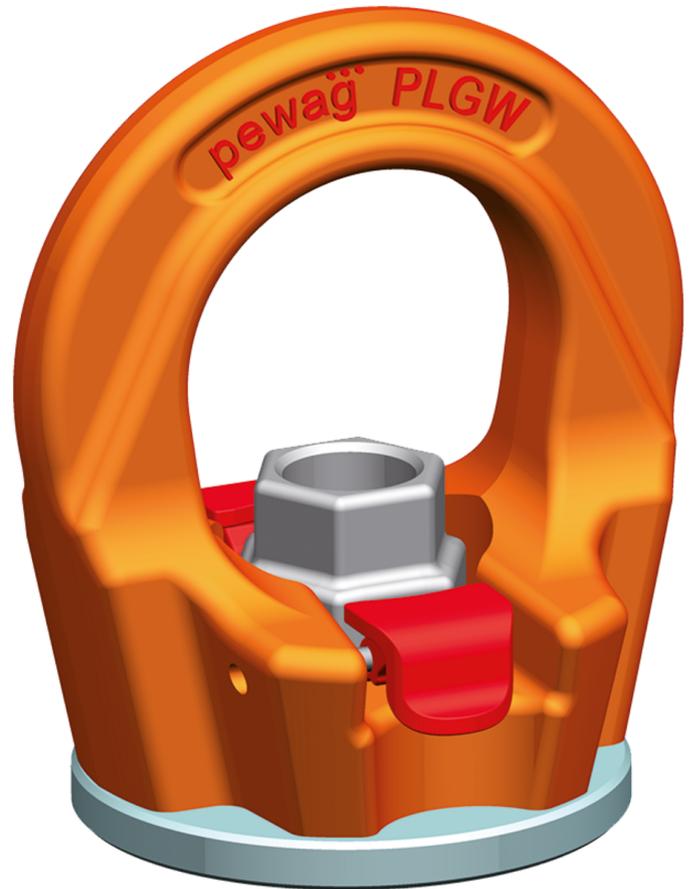

Produktdetails

Werkzeuglose Montage/Demontage

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Gewindedurchmesser | M 12 |
| Tragfähigkeit kg | 700 kg |
| Breite b1 | 55 mm |
| Anwendungstyp Anschlagpunkte | Anschlagpunkte drehbar |
| Durchmesser d2 | 43 mm |
| Höhe h3 | 12 mm |

| | |
|-----------|-------|
| Länge l | 28 mm |
| Breite b2 | 30 mm |
| Höhe h2 | 25 mm |
| Höhe h1 | 65 mm |

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 30 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 4,9 t
- 360° drehbar
- in alle Richtungen belastbar
- Sicherheitsfaktor 4.

Vorteile

- werkzeuglose Montage und Demontage
- Lastoberfläche wird durch eingebaute Hülse geschützt
- Korrosionsschutzbeschichtung.

Hinweise

Die Ringmutter ist vor Belastung in Zugrichtung einzustellen und darf nicht unter Last gedreht werden.

Anwendung

Die drehbare Ringmutter ist durch die seitlich angebrachten Fixierungsklipps mit der Hand festzuziehen und eignet sich ideal für Anwendungen mit häufiger Montage und Demontage.

Artikelvarianten

| Artikel Nr. | Gewindedurchmesser |
|-------------|--------------------|
| 749710 | M 10 |
| 749712 | M 12 |
| 749716 | M 16 |
| 749720 | M 20 |
| 749724 | M 24 |
| 749730 | M 30 |
| 749708 | M 8 |