

pewag Ringmutter PLGW SN GammaM20 2,3 t





Artikel-Nr.
749720

Zolltarifnummer
73159000

Gewicht in kg
0,5

Gewindedurchmesser
M 20

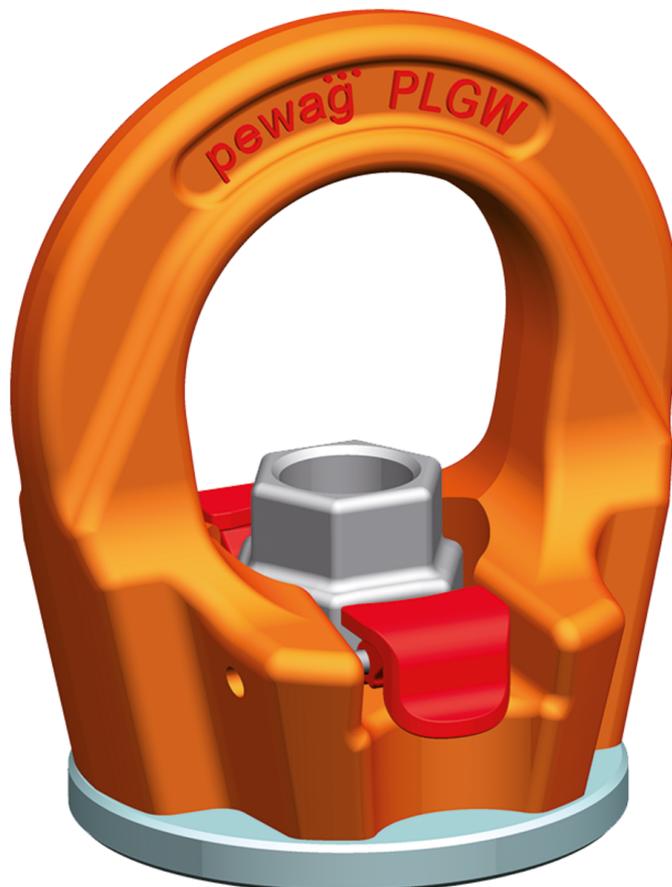

Produktdetails

Werkzeuglose Montage/Demontage

Gewindedurchmesser	M 20
Tragfähigkeit kg	2300 kg
Breite b1	69 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte drehbar
Durchmesser d2	54 mm
Höhe h3	16 mm

Länge l	32 mm
Breite b2	40 mm
Höhe h2	34 mm
Höhe h1	80 mm

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 30 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 4,9 t
- 360° drehbar
- in alle Richtungen belastbar
- Sicherheitsfaktor 4.

Vorteile

- werkzeuglose Montage und Demontage
- Lastoberfläche wird durch eingebaute Hülse geschützt
- Korrosionsschutzbeschichtung.

Hinweise

Die Ringmutter ist vor Belastung in Zugrichtung einzustellen und darf nicht unter Last gedreht werden.

Anwendung

Die drehbare Ringmutter ist durch die seitlich angebrachten Fixierungsklipps mit der Hand festzuziehen und eignet sich ideal für Anwendungen mit häufiger Montage und Demontage.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
749710	M 10
749712	M 12
749716	M 16
749720	M 20
749724	M 24
749730	M 30
749708	M 8