


Fahrgerüst, Bühnenlänge 2,00 m geschweißt, Bühnenb. 0,72 m, 8er Rahmenteile, Gewicht 36,1 kg, Aufbau - Modul 3



Artikel-Nr.
E1561643

Gewicht in kg
36,4

Zolltarifnummer
76109090

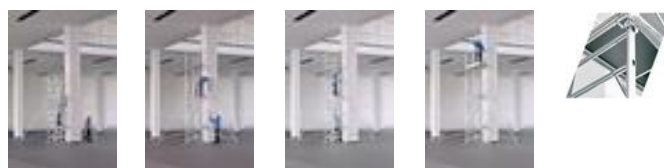

Produktdetails

- Äußerst stabile und innovative Konstruktion
- Weniger Gerüstteile durch kompakte Bauform
- Dadurch sehr einfacher und schneller Auf- und Abbau
- Ohne Hilfswerkzeuge mittels Steckverbinder und Schnellverschlüssen problemlos montierbar
- Ultraleichte Bauelemente und geringe Außenmaße ermöglichen den Transport in beinahe jedem Nutzfahrzeug (Kombi/Transporter)
- Geschweißte Ausführung
- Ideal für Arbeiten im Rohbau und unebenen Untergründen
- Höhenverstellbare Lenkrollen Ø 150 mmbr/br/Rahmenteilbreite:0,72 mbr/Bühnenlänge:2,08 mbr/Zulässige Belastung:200 kg/m2, Lastklasse 3br/br/Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung br/können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanweisung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt. br/Laut DIN EN 1004 sind Standhöhen ab 8 m nur im Innenbereich zulässig.br/bEinsatzorte:/b
- Industrie
- Baustellebr/br/Nur nutzbar mit Grundmodul 1 ! ! !

Anlieferung	zerlegt
Bühnenlänge	2.000 mm
Gerüsthöhe	0 m
Gewicht	36,1 kg
Material	Aluminium
Plattformhöhe	0 m
Rahmenteilbreite	720 mm
Reichhöhe	0 m
Traglast	200 kg