

Fiberscheibe CS 561 D.125mm K.40 f.HO/Metall Korund KLINGSPOR




Artikel-Nr.
E446192

Gewicht in kg
0,02

EAN
4014855013593

Zolltarifnummer
68053000

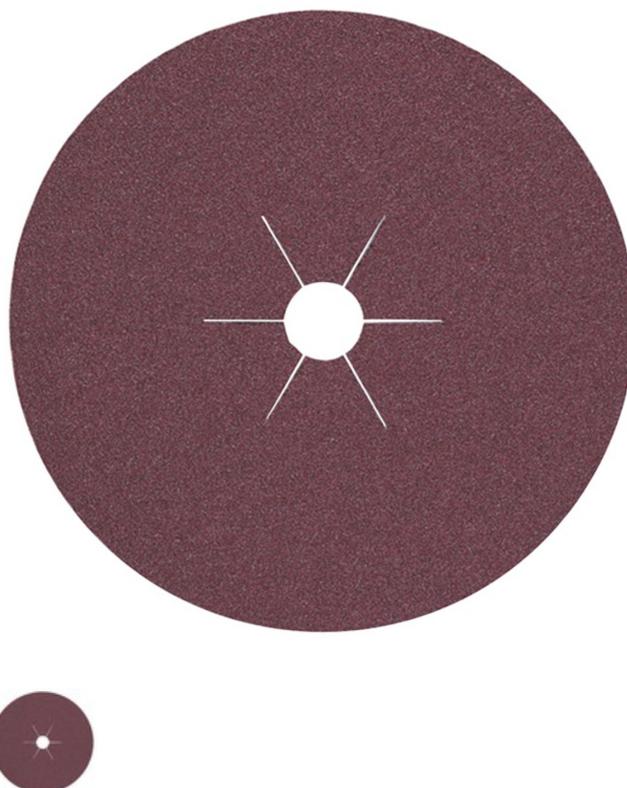

Produktdetails

Bohrung	22 mm
Einsatzbereich	für Holz / Metall
Hersteller / Marke	Klingspor
Körnung	40
Material	Korund
Werkstoffeignung Holz	sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl	sehr gut geeignet
max. Drehzahl	12000 min-1
Ø	125 mm

Eigenschaften

Korund

- für die Holz- und Metallbearbeitung
- Schleiffiber mit dichter Korundbestreuung
- Kunstharzbindung
- hohe Standzeit
- geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie
- mit Sternloch
- Bohrung 22 mm Ø

Hinweise

Korund