


MIG-Schweißdraht, hochlegiert 1.4551 V2A, K 300-Spulung 1,2 mm



Artikel-Nr.
E478505

Zolltarifnummer
72230019

Gewicht in kg
15,74

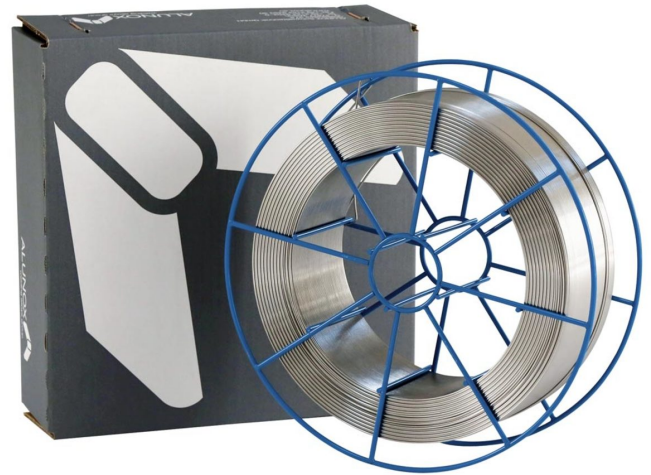

Produktdetails

Schutzgas-Schweißdrähte, hochlegiert

Ausführung:

- Nach DIN EN ISO 14343-A
- MAG-Schweißdrähte auf Korbspule K 300/15 kg bzw. Kleinspulen D 200/5 kg Preise zzgl. Legierungs- und Rohmaterialzuschläge gemäß Tagesnotierung

Anwendung:

- MAG-Schweißdraht zum Schweißen von austenitischen Chrom-Nickel-Stählen Hinweis: Preise zzgl. Legierungs- und Rohmaterialzuschläge gemäß Tagesnotierung!!

Breite	1.2 mm
--------	--------

Werkstoff-Nr.	1.4551 (V2A)
---------------	--------------

Ø	1.2 mm
---	--------