


Wegesperre mit Gegengewicht, Farbe RAL 9010 HR m. roten Reflexstreifen, inkl. Gefederte Pendelstütze, Breite 3,5 m

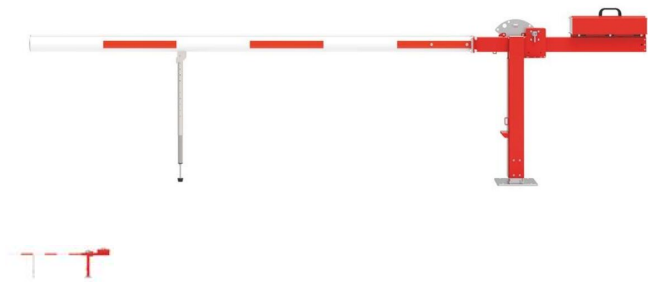

Artikel-Nr. E6022256
Gewicht in kg 95
EAN 4046675444288
Zolltarifnummer 76109090

Produktdetails

- Mittelschwere, handbetätigte Wegesperre mit Gegengewichtsunterstützung für Sperrweiten bis 8 m
- Höhenverstellbar
- Zum Aufdübeln oder auf Anfrage zum Einbetonieren
- Vertikal schwenkend
- Automatische Verriegelung in den Endlagen br/br/
- Oval-Sperrbalken aus stranggepresstem, hochfesten Aluminium 102 x 82 mm
- Zusätzlich oben ausgestattet mit einem 13 mm hohen Antisitzsteg und unten einer Aufnahmekulisse für Sechskantschrauben SW13
- Zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung ab lichte Weite 5660 mm
- Sperrbalken mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 9010 HR (reinweiß, halbmatt), ab 6660 mm zweiflügelig
- Beidseitig versehen mit mehreren, 0,5 m langen, roten Reflex-br/folienstreifenbr/br/
- Höchste Funktionssicherheit und Bedienkomfort durch automatische Verriegelung des Sperrbalkens in der Hauptstütze in offener und geschlossener Position
- Verriegelung aus Edelstahl 1.4301
- Wartungsfreie Lagerung in selbstschmierenden DU-Lagerbuchsen br/
- Verschleißteilstfrei br/br/
- Schließung mittels 2-fach Profilzylinderschloss
- Inkl. Profilhalbzylinder und einem Blind-PZ-Einsatz
- Nachträgliche Erweiterung (siehe Zubehör) um weiteren Profilzylinder, Feuerwehldreikant ähnl. DIN 3223 problemlos möglich br/br/
- Hauptstütze aus zwei Stahlrohren 100 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar um 30 mm abwärts und 100 mm aufwärts jeweils in Kombination mit Pendelstütze
- Pendelstütze gefederte und höheneinstellbare, silber eloxierte Aluminium (Verstellweg 180 mm abwärts, 80 mm aufwärts)

Anlieferung	zerlegt
Farbe	weiß/rot
lichte Weite	0