


Zink Ausbesserung 80/81, 1000 ml



Artikel-Nr.
E6023216

Gewicht in kg
2,308

Zolltarifnummer
32089091

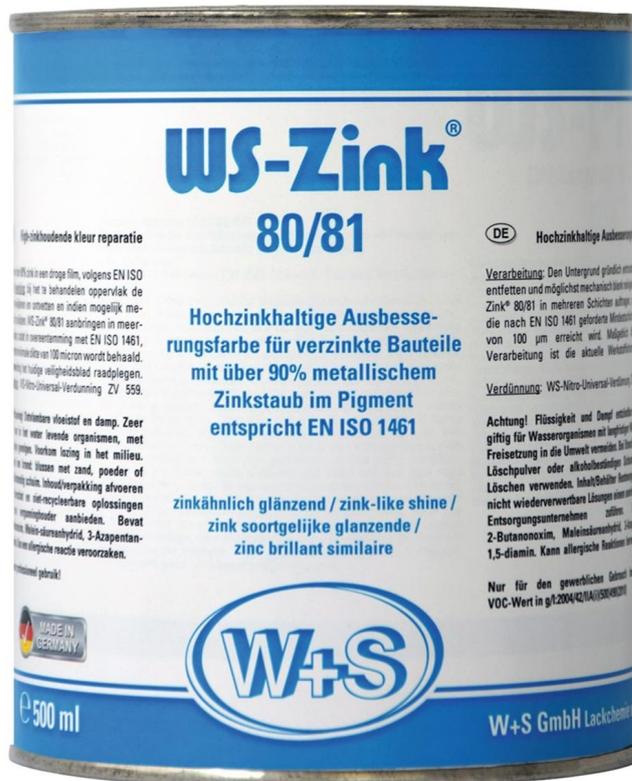

Produktdetails

Zink-Ausbesserungsfarbe WS-Zink 80/81

Ausführung:

- Nach DIN EN ISO 1461
- Hervorragender Korrosionsschutz gegen atmosphärische Einflüsse
- Der kathodische Korrosionsschutz verhindert eine Unterrostung des Anstrichs
- Die Aluminiumpigmentierung gewährleistet ein zinkähnliches Aussehen und eine hohe Oberflächenverdichtung
- Streichfertig eingestellt
- Hohe Leitfähigkeit
- Punktschweiß geeignet
- Die Zink-Ausbesserungsfarbe kann sowohl von Hand aufgetragen als auch mit Airless Farbspritzgeräten verarbeitet werden
- In diesem Fall sollten Sie wegen der geeigneten Applikationen bei uns das Informationsblatt des Herstellers anfordern

Zinkgehalt: 90 % metallischer Zinkstaub

Temperaturbeständig: bis ca. +300 °C

Staubtrocken: nach ca. 15 Minuten

Griffest: nach ca. 45 Minuten

Durchtrocknung: nach 2 - 3 Tagen

Verbrauch: ca. 250 - 350 g/m²

Anwendung:

- Zur Ausbesserung von Schweißnähten und Schadstellen an verzinkten Bauteilen
- Nicht als Zinkstaubgrundierung für schweren Korrosionsschutz geeignet
- Haupteinsatzgebiete sind der Stahl-, Maschinen-, Fahrzeug- und Lüftungsbau

Verarbeitung: Oberflächen gründlich reinigen und entfetten

- Die Schichtdicke des Ausbesserungsfilms soll 30 µm höher sein als die örtliche Dicke der Verzinkung