

Ein-Personen-Gerüst, Gerüsthöhe 5,30 m, Plattformhöhe 4,10 m, Arbeitshöhe ca. 6,10 m




Artikel-Nr.
E6408085

EAN
4031405946637

Gewicht in kg
117

Zolltarifnummer
56031390

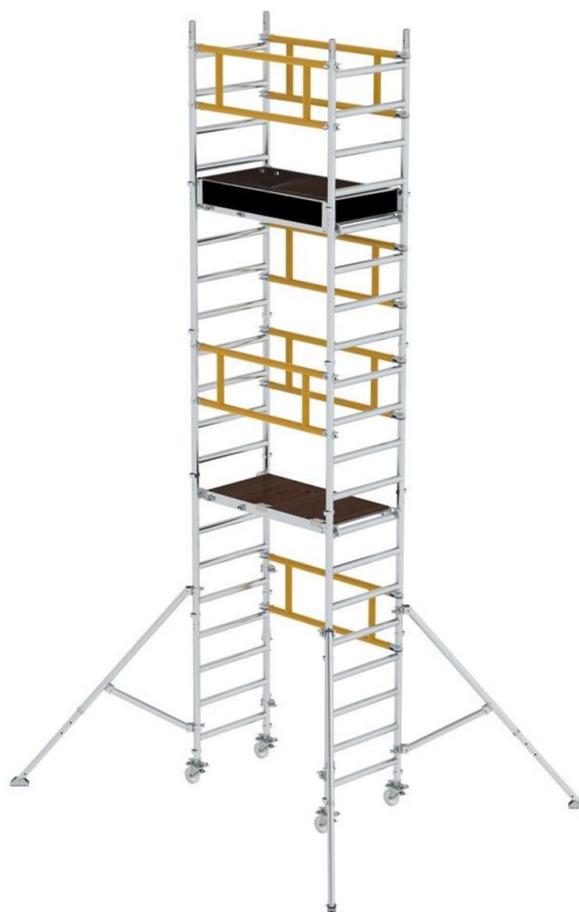

Produktdetails

- Aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen für Arbeitshöhen bis 6,10 m
- Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß – ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Vier Lenkrollen Ø125 mm mit Feststeller und Spindeln für Höhenausgleich
- Mittels 3-T-Methode (Trough The Trapdoor = in der Durchstiegs Luke sitzend) von Ebene zu Ebene schnell und sicher von nur einer Person auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können
- Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Entspricht DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m^{sup}2/sup

Anlieferung	zerlegt
Bühnenlänge	1.200 mm
Gerüsthöhe	5,3 m
Gewicht	127 kg
Material	Aluminium
Plattformhöhe	4,1 m
Rahmenteilbreite	800 mm
Reichhöhe	6,1 m
Traglast	200 kg