


# Arbeitsplatzmatte, für hohe Beanspruchung, für Kontakt mit Öl/Fett, geschlossene Ausführung LxB 1020x660 mm, schwarz/orange



**Artikel-Nr.**  
E6422384

**Gewicht in kg**  
0,001

**Zolltarifnummer**  
00000000

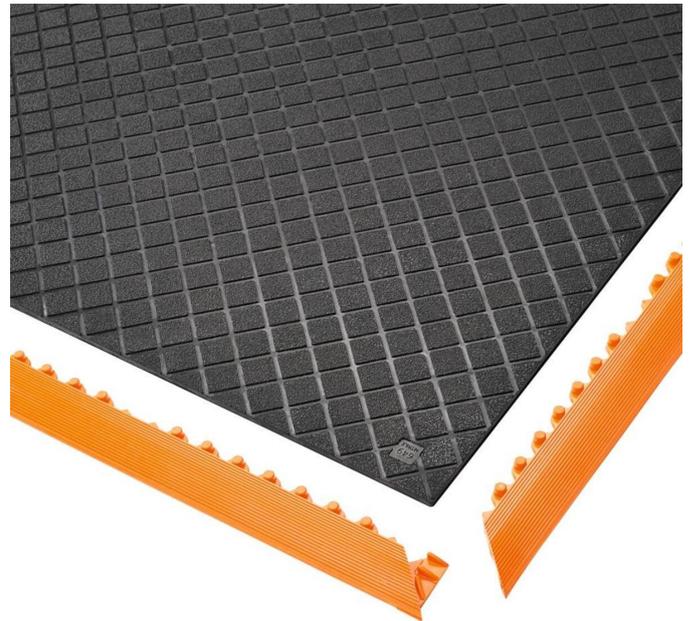

## Produktdetails

Diese Arbeitsplatzmatten sind für eine hohe Beanspruchung ausgelegt. Durch die Verwendung von 100% Nitrilgummi sind diese resistent gegen zahlreiche industrielle Öle und aggressive -Chemikalien. Das 22 mm starke Nitrilgummi sorgt für einen guten Anti-Ermüdungseffekt. Abgerundet wird diese hochwertige Matte durch Nitril-Gummi Ränder an drei Seiten in einem gut sichtbaren orange. Die Matten sind ideal für industrielle, trockene oder nasse Umgebungen. br/bEigenschaften/bbr/

- Ermüdungshemmend br/
- Sicher begehbar nach OSHA Code 1910-144 br/
- Rutschfest br/
- Ölfestbr/Material: 100% Nitrilgummibr/Anwendung:
- Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse br/Umgebungen, ideal für industrielle Bereiche mit Öl-Kontaktbr/bEinsatzorte sind z. B.:/bbr/
- An Maschinen br/
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzenbr/
- An Produktionslinienbr/
- An Fließbändernbr/Stärke: 22 mmbr/Gewicht: 13,0 kg pro m2 (offene Ausführung)br/ 16,3 kg pro m2 (geschlossene Ausführung)br/Farbe: schwarz (Rand orange)br/bAuf Anfrage:/bbr/Diese Arbeitsplatzmatten sind auch ohne Ränder und in Sondermaßen lieferbar. br/Mit Hilfe von Verbindungsstücken ist dann eine großflächige Verlegung möglich - die Kantenleisten sind flexibel ansteckbar.br/br/
- Geschlossene Ausführung

---

Breite	660 mm
Farbe	schwarz-orange
Gewicht	10,4 kg
Konfektionierung	Matte
Länge	1020 mm
Material	Matte
Stärke	22 mm

---