

Fahrgerüst, klappbar, Arbeitsfläche 1900x650 mm, Standhöhe 2570 mm, Gerüsthöhe 3800 mm




Artikel-Nr.
E6422880

EAN
4019502364059

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
00000000

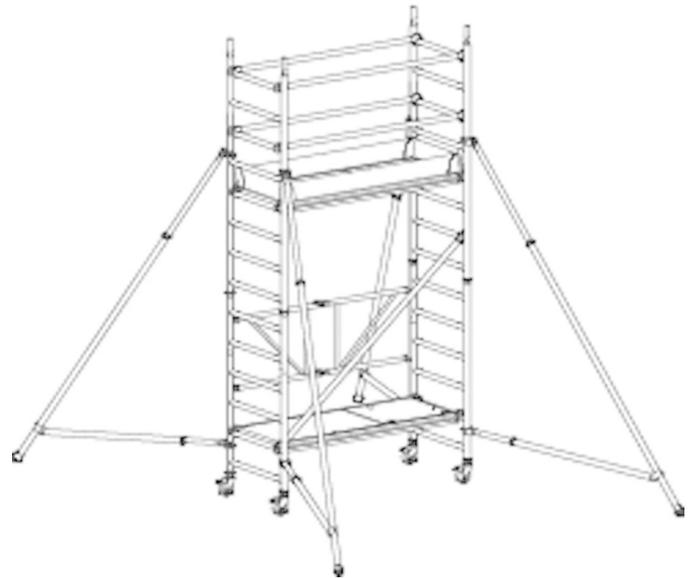

Produktdetails

- Kompakt und Platzsparend
- Äußerst stabil
- Mit großer Arbeitsbühne L x B 1900 x 650 mm
- Aufbau optional mit Höhenversatz z. B. in Treppenstellung ab Größe a id="0_17961947"/a
- Zulässige Belastung 200 kg/msup2 /sup
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm (ab Größe a id="0_17961950"/a Ø 150 mm)
- Nach EN 1004br/br/Einsatzorte:
- Industrie
- Baustellebr/br/Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanleitung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.

Anlieferung zerlegt

Bühnenlänge 1.900 mm

Gerüsthöhe 3,8 m

Gewicht 116,1 kg

Material Aluminium

Plattformhöhe 2,57 m

Rahmenteilbreite	800 mm
Reichhöhe	4,57 m
Traglast	200 kg
