

# Fahrgerüst, klappbar, Arbeitsfläche 1900x650 mm, Standhöhe 4750 mm, Gerüsthöhe 5990 mm





**Artikel-Nr.**  
E6422882

**EAN**  
4019502364073

**Gewicht in kg**  
0,001

**Zolltarifnummer**  
00000000

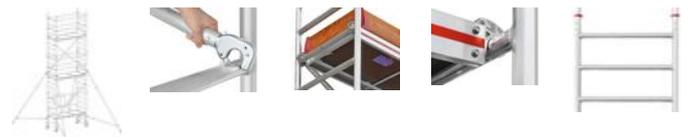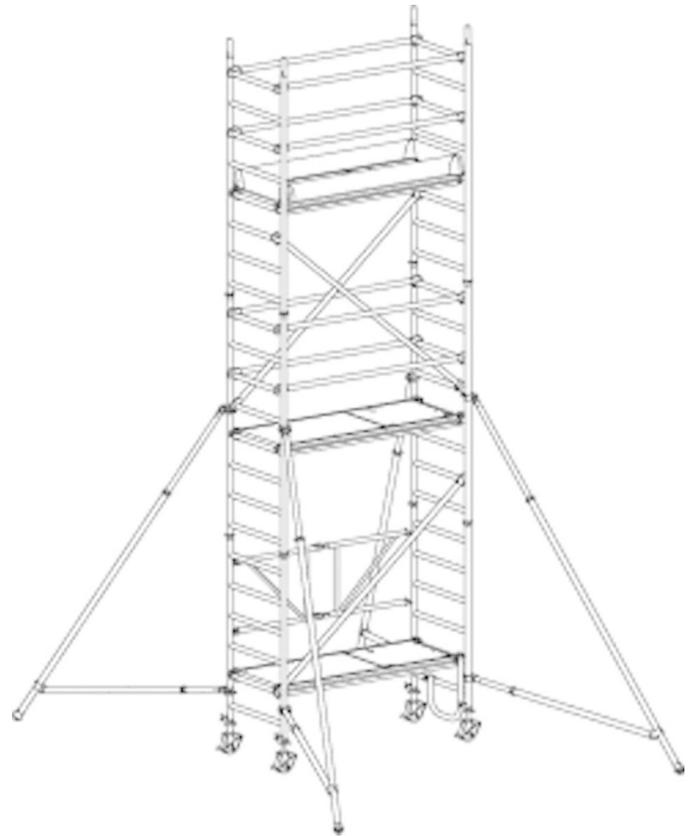

## Produktdetails

- Kompakt und Platzsparend
- Äußerst stabil
- Mit großer Arbeitsbühne L x B 1900 x 650 mm
- Aufbau optional mit Höhenversatz z. B. in Treppenstellung ab Größe a id="0\_17961947"/a
- Zulässige Belastung 200 kg/msup2 /sup
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm (ab Größe a id="0\_17961950"/a Ø 150 mm)
- Nach EN 1004br/br/Einsatzorte:
- Industrie
- Baustellebr/br/Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanleitung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.

---

Anlieferung	zerlegt
Bühnenlänge	1.900 mm
Gerüsthöhe	5,99 m
Gewicht	170,8 kg
Material	Aluminium
Plattformhöhe	4,75 m
Rahmenteilbreite	800 mm
Reichhöhe	6,75 m
Traglast	200 kg

---