

Trinkwasserschlauch RAUAQUA T-FLEX ID 12,8mm Wandst.3mm L.25m REHAU




Artikel-Nr.
E6466163

EAN
4064299949200

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
40093100

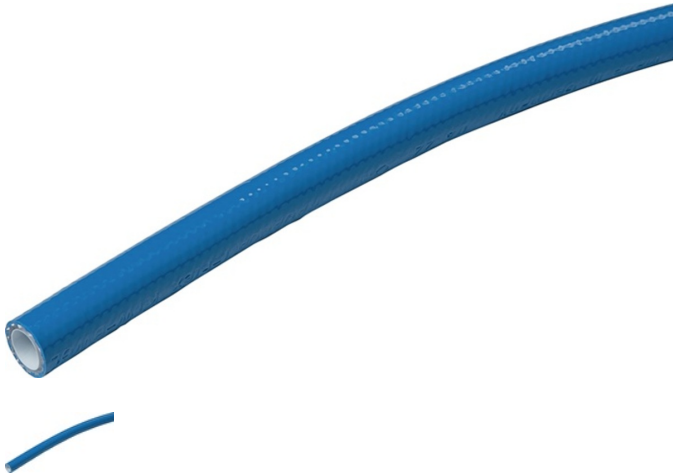

Produktdetails

Anwendungszweck	Trinkwasserschlauch
Aussendecke	TPE Werkstoff
Außen-Ø	18,8 mm
Berstdruck	45 bar
Beständigkeit Außen	UV-Beständig / Abriebfest
Betriebsdruck	15 bar
Farbe	blau
Hersteller / Marke	Rehau
Höchsttemperatur	70 Degree Celsius
Innen-Ø	12,8 mm
Innen-Ø (Zoll)	1/2" "
Innenseele	TPE Werkstoff
Länge	25 m
Norm	DVGW, Arbeitsblatt W 270 sowie der KTW, Kategorie A / DVGW, Arbeitsblatt W 549
Temperaturbereich	-30 bis +70 °C
Tiefsttemperatur	-30 Degree Celsius
Wandstärke	3 mm

Eigenschaften

armierter Trinkwasserschlauch

- erfüllt die strengen Anforderungen der DVGW, Arbeitsblatt W 270, sowie der KTW, Kategorie A
- zugelassen nach DVGW, Arbeitsblatt W 549
- absolut lichtundurchlässig
- kompatibel mit Schnellkupplungen und Konusverschraubungen
- abriebfest und beständig gegenüber handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (Grundlage DVGW W319 und W291)Temperaturbereich: -30 bis +70 °CKennzeichnung: dauerhaft haltbare Kennzeichnung durch PrägungEinsatzbereiche: Trinkwasserschlauch für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Camping- und Caravanbedarf, Großküchen, Messen, Volksfesten, Veranstaltungen im Freien und vielen anderen Bereichen

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Gewicht: 133,62g
- Aggregatzustand: Flüssig DVGW, Arbeitsblatt W 270 sowie der KTW, Kategorie A / DVGW, Arbeitsblatt W 549

Hinweise

Länge 25 m