

Feuerverzinktes Palettenregal, Anbaufeld, 3 Lagerebenen, max. Palettengewicht 1000 kg, Feldlast 4000 kg, BxTxH 1950x1100x4500 mm




Artikel-Nr.
E6469656

EAN
4058255113934

Gewicht in kg
175,65

Zolltarifnummer
00000000

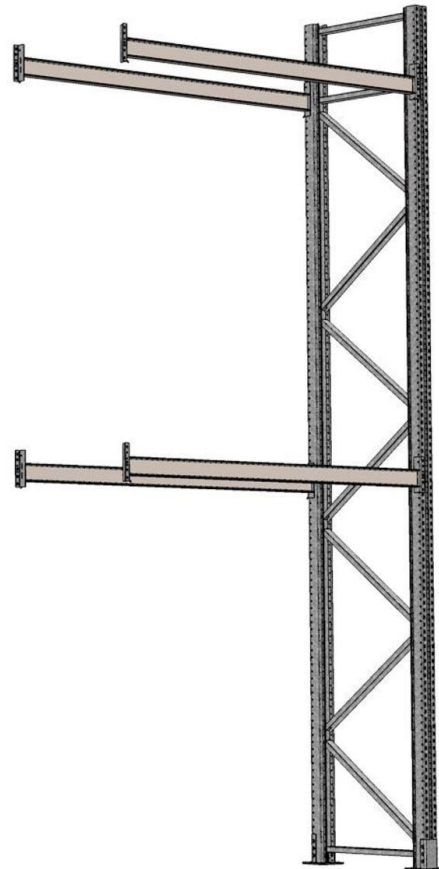

Produktdetails

- Feuerverzinkte Oberflächenbeschichtung
- Für die Lagerung von Europaletten mit einer Palettenhöhe von max. 2530 mm
- Palettengewicht bis 1000 kg
- Warmgewalzte IPE-Holme mit 5 Agaffenhaken
- Schraubenanker inkl. Folienpatrone
- Mindestanforderung: 3 Felder mit mindestens je 2 Holmebenenbr/bAnbaufelder bestehen aus:/bbr/
- 1 Feldbr/
- 1 Rahmenbr/
- 2, 3, 4 oder 5 Holmpaarebr/
- 4 Schraubanker + Folienpatronebr/
- 2 Unterlegbleche, Stärke 2 mmbrr/bPlanungshinweise:/bbr/
- Mit jeder Bestellung muss der genaue Aufstellort (Postleitzahl, Straße,Hausnummer) vom Kunden mitgeteilt werdenbr/
- Wichtig bei der Aufstellung von Palettenregalen im Außenbereich ist eine ausreichende Dimensionierung der Streifenfundamente oder Bodenplattebr/
- Durch die Feuerverzinkung muss bei der Montage ein erhöhter Montageaufwand eingeplant werdenbr/
- Es gelten die allgemeinen Bedingungen für Palettenregale gemäß DIN 15620:2011, DIN EN 15512:2020, DGUV 108-007 und sonstige weitere baurechtliche Bedingungenbr/
- Bitte beachten Sie, dass die Verantwortung für die Einhaltung etwaiger baurechtlicher Anforderung beim Bauherren liegtbr/bLastansätze:/bbr/
- Erdbebenzone 1 + 2br/
- Windzone 1 + 2br/
- Schneelastzone 1 + 2 + 2abr/
- Geländekategorie 3 + 4br/
- Keine „exponierte“ Baulagebr/(z.B. freistehend auf einem Hügel)br/
- Alle Lastansätze gelten für Deutschlandbr/bIPE-Holm:/bbr/
- Robuste und langlebige Ausführungbr/
- Warmgewalzte IPE 100 + 120br/
- Mit 5 Agraaffenhakenbr/
- Inkl. Sicherungsschraubebr/bSchnelle Lieferung!/b

Abmessung Breite	1950 mm
Abmessung Höhe	4500 mm
Abmessung Tiefe	1100 mm
Anlieferung	zerlegt
Anzahl Lagerebenen	3 Stück
Fachlast	2000 kg
Farbe Holme	verzinkt
Farbe Rahmen	verzinkt
Feldlast	4.000 kg
Material	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Regalausführung	Anbaufeld