



Feuerverzinktes Palettenregal, Komplettsset, 3 Lagerebenen, max. Palettengewicht 1000 kg, Feldlast 4000 kg, BxTxH 5965x1100x6000 mm



Artikel-Nr.
E6469658

Gewicht in kg
777,39

Zolltarifnummer
00000000

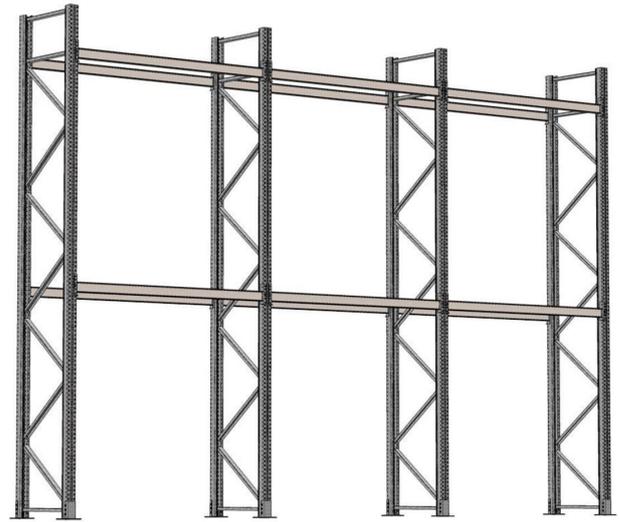

Produktdetails

- Feuerverzinkte Oberflächenbeschichtung
- Für die Lagerung von Europaletten mit einer Palettenhöhe von max. 2530 mm
- Palettengewicht bis 1000 kg
- Warmgewalzte IPE-Holme mit 5 Agaffenhaken
- Schraubenanker inkl. Folienpatrone
- Mindestanforderung: 3 Felder mit mindestens je 2 Holmebenen
bSet bestehend aus:
■ 3 Felder
■ 4 Rahmen
■ 6, 9, 12 oder 15 Holmpaare
■ 16 Schraubanker + Folienpatrone
■ 16 Unterlegbleche
■ 1 Belastungsschild DIN A3
bPlanungshinweise:
■ Mit jeder Bestellung muss der genaue Aufstellort (Postleitzahl, Straße, Hausnummer) vom Kunden mitgeteilt werden
■ Wichtig bei der Aufstellung von Palettenregalen im Außenbereich ist eine ausreichende Dimensionierung der Streifenfundamente oder Bodenplatte
■ Durch die Feuerverzinkung muss bei der Montage ein erhöhter Montageaufwand eingeplant werden
■ Es gelten die allgemeinen Bedingungen für Palettenregale gemäß DIN 15620:2011, DIN EN 15512:2020, DGUV 108-007 und sonstige weitere baurechtliche Bedingungen
■ Bitte beachten Sie, dass die Verantwortung für die Einhaltung etwaiger baurechtlicher Anforderung beim Bauherren liegt
bLastansätze:
■ Erdbebenzone 1 + 2
■ Windzone 1 + 2
■ Schneelastzone 1 + 2 + 2
■ Geländekategorie 3 + 4
■ Keine „exponierte“ Baulage (z.B. freistehend auf einem Hügel)
■ Alle Lastansätze gelten für Deutschland
bIPE-Holm:
■ Robuste und langlebige Ausführung
■ Warmgewalzte IPE 100 + 120
■ Mit 5 Agaffenhaken
■ Inkl. Sicherungsschraube
bSchnelle Lieferung!

Abmessung Breite	5965 mm
Abmessung Höhe	6000 mm
Abmessung Tiefe	1100 mm
Anlieferung	zerlegt
Anzahl Lagerebenen	3 Stück
Fachlast	2000 kg
Farbe Holme	verzinkt
Farbe Rahmen	verzinkt
Feldlast	4.000 kg
Material	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Regalausführung	Set