


Palettenrollschiene, verzinkt, Profil zweireihig, Rolle mit PVC-Belag, Durchm. 54 mm, Traglast 160 kg, Bauhöhe 69 mm, Achsabstand 182 mm

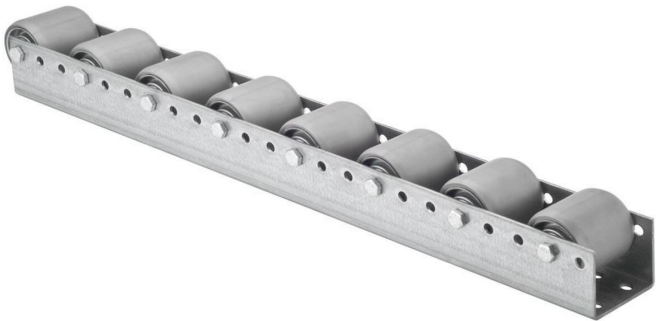


Artikel-Nr.
E837384

EAN
4042974175700

Gewicht in kg
5,62

Zolltarifnummer
84283920



Produktdetails

- Ideal für Durchlaufregale, Transport und Förderung/bbr/ br/
- Verschiedene robuste Profile aus verzinktem 3 mm Stahlblech
 - Hohe Durchbiegungs- und Torsionsfestigkeit
 - Verschiedene Rollenausführungen mit einer Traglast von 160 kg
 - Wartungsfreie Kugellager mit langer Lebensdauer
 - Paletten können wahlweise quer oder längs zu ihren Kufen befördert werden
 - Für den Quertransport ist eine Rollenteilung von br/52 mm notwendig
 - Empfehlenswert für den Längstransport ist eine Rollenteilung von 104-208 mm
 - In Abhängigkeit br/vom Palettengewicht können zwei oder drei Schienen eingesetzt werden br/ br/bTechnische Daten:
/bbr/Widerstandsmomentb /bWY: 4,6 cm3br/max. Schienenlängebr/Profil 2: 6000 mmbr/Profil 3: 2990 mmbr/bBei
Schienenlängen unter 1000 mm br/wird ein Schnitzzuschlag je Stück br/berechnet!/bbr/
 - Stahlrollen mit PVC-Belag (2 mm stark)
 - Rollen-Ø 54 mm, Rollenbreite 70 mm br/
 - Mit Kugellager
 - Traglast 160 kg/Rolle

Achsabstand	182 mm
Ausführung Rollenschiene	Profil_2
Bauhöhe	69 mm
Material Rolle	Stahl/PVC
Rollen-Ø	52 mm
Rollenbreite	68 mm
Traglast je Rolle	160