


Erweiterungspodest, Stahl, verzinkt, mit Gitterrostbelag, zu Steigleitern, LxB 940x1000 mm



Artikel-Nr.
E865440

Gewicht in kg
74

Zolltarifnummer
84261100

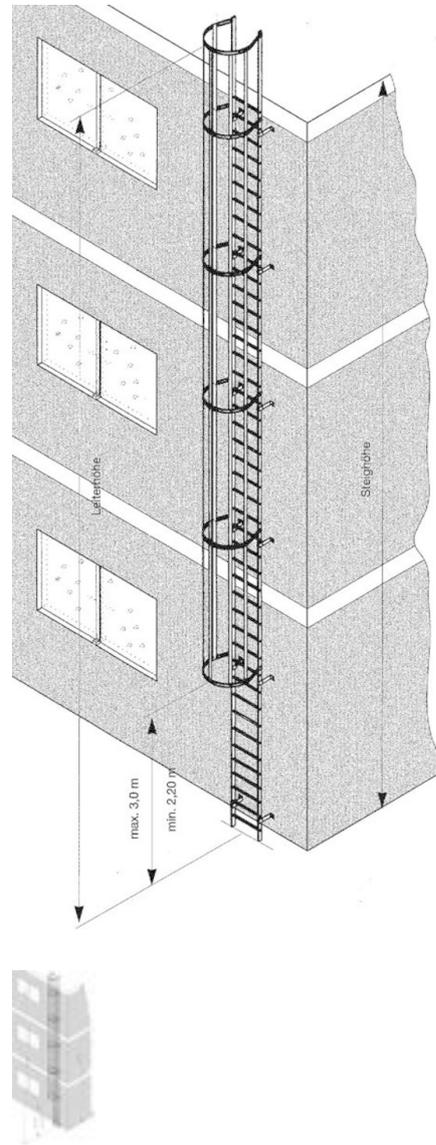

Produktdetails

Entsprechend BGV D 36

- Hergestellt nach DIN 14094 und 18799
- Vier Ausführungen Aluminium natur, Aluminium eloxiert, Stahl verzinkt und Edelstahl V4A (1.4571) lieferbar
- Aluminium-Steigleitern mit durchgehend geriffelten Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Stahl- und Edelstahlleitern mit Lochsprossen 30 x 30 mm
- Rückenschutz ab 5 m Steighöhe im Lieferumfang
- Wandanker starr, für Wandabstand 200 mm im Lieferumfang enthalten
- Abstand Wandanker untereinander 2 m
- Leiterbreite 520 mm
- Sprossenabstand 280 mm
- Holmabmessung 60 x 25 mmbr/
- Stahl verzinkt, mit Gitterrostbelag und 1 Anbaukonsole, Geländer an einer Längsseite
- Die Erweiterungspodeste können beliebig aneinandergeschraubt werden
- Im Regelfall ist bei der Montage das Grundpodest als Abschluss anzubringen