

## ISO 4035, ähnl. Sechskantmutter mit metrischem Regelgewinde, M 24, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr. 14035AHAC24

Zolltarifnummer 73181699

Güte 8

**Durchmesser** 


Dradulstdatalla

Gewicht in kg 0,07

Material Stahl

**Beschichtung** verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

24 mm

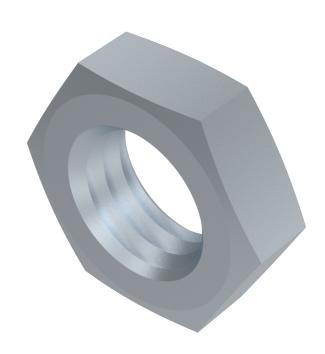





Produktdetails	
Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	12 mm
Norm	ISO 4035
Durchmesser	24 mm
Güte	8
Kraftangriff s	SW 36
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0
Durchmesser d	24 mm

ISO 4035, ähnl. Sechskantmutter mit metrischem Regelgewinde, M 24, 8, verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0



## **Hinweise**

Geänderte SW und Höhe bei DIN. Artikel werden nach ISO geliefert. Weitere Abmessungen siehe DIN 439.

## **Artikelvarianten**

Beschichtung	verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0
Durchmesser (mm)	
24	•