


Anschlagkette GK8



Artikel-Nr.
P_3776

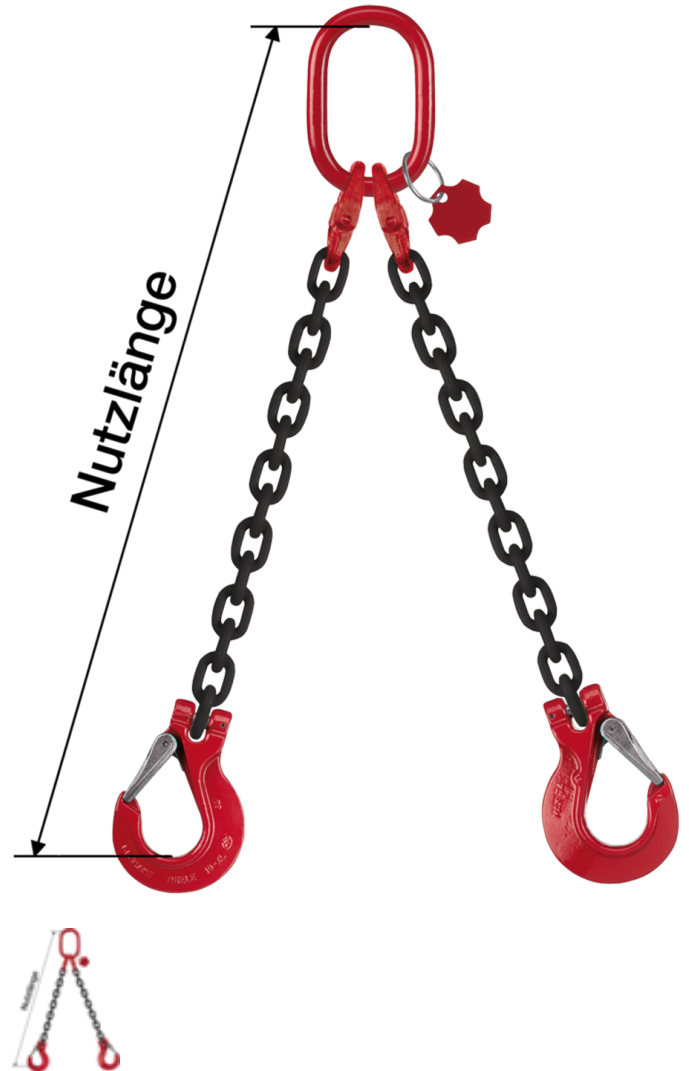

Produktdetails

Eigenschaften

Güteklasse 8, Sicherheitsfaktor 4, Einsatzbereich: -40 °C bis +200 °C. Baukastenprinzip: variable Kombinierbarkeit von Ring, Kette und Haken.

Tragfähigkeitszulassung, EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN EN 818-2, DIN EN 1677.

Alle verwendeten Teile haben den von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel.

Vorteile

- verschleißarm
- temperaturbeständig.

Hinweise

Abbildung ähnlich.
Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.

Anwendung

Zum Heben und Transportieren von Lasten.