


DIN 908, Verschlusschraube mit metr. Feingewinde, M 20x1,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

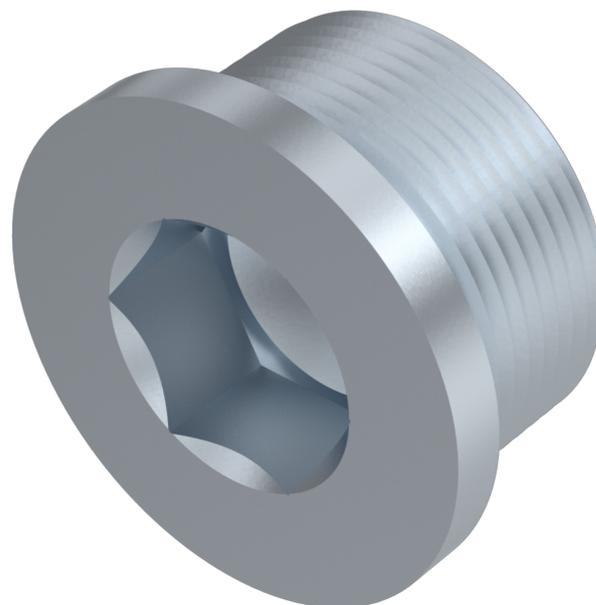

Artikel-Nr.
2309082015

Gewicht in kg
0,037

Zolltarifnummer
73269098


Material
Stahl

Güte
ST

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Gewindesteigung
1,5 mm

Durchmesser
20 mm



Produktdetails

Mit metrischem Feingewinde, Bund und Innensechskant.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	18 mm
Norm	DIN 908
Durchmesser	20 mm
Kopfhöhe k	4 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	25 mm
Gewindesteigung	1.5 mm
Länge l1	14 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant

Güte	ST
Kraftangriff s	ISK 10
Durchmesser d	20 mm

Artikelvarianten

Gewindesteigung (mm)	1	1,5	2	2,5
Durchmesser (mm)				
8	•			
10	•			
12		•		
14		•		
16		•		
18		•		
20		•		•
22		•		
24		•		
26		•		
27			•	
30		•	•	
33			•	
36		•		
39			•	
42			•	
48		•		
52		•		
60			•	