


# DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 22, 6/8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

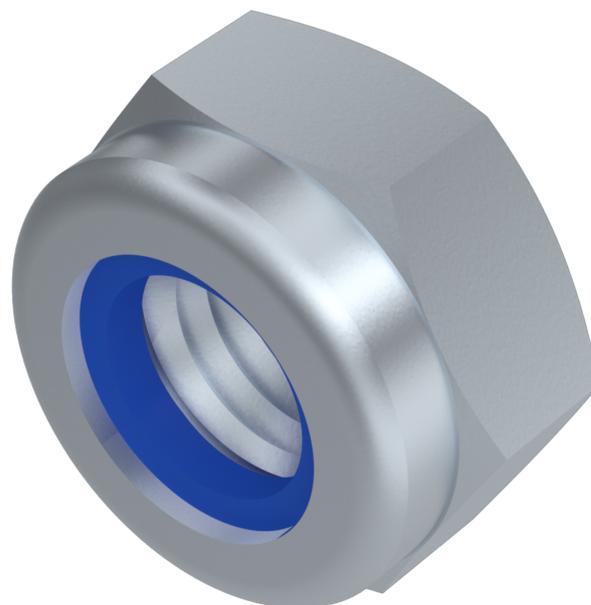

**Artikel-Nr.**  
23098522

**Gewicht in kg**  
0,075


**Zolltarifnummer**  
73181660

**Material**  
Stahl

**Güte**  
6/8

**Beschichtung**  
verzinkt, standard, 5 µm,  
Zn5/An/T0

**Durchmesser**  
22 mm



## Produktdetails

Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h1	15 mm
Höhe h	22 mm
Mindesthöhe Angriff km	12.2 mm
Norm	DIN 985
Durchmesser	22 mm
Güte	6/8
Kraftangriff s	SW 32
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Durchmesser d 22 mm

## Vorteile

klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes ermöglicht verlässliche Sicherung

## Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

## Artikelvarianten

Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser (mm)		
3		•
4		•
5		•
6		•
7		•
8		•
10		•
12		•
14		•
16		•
18		•
20		•
22		•
24		•
27	•	•
30		•
33		•
36		•
39		•