

SHR-6kt m. MU, DIN 7990, M 27x145, 5.6, tZn, ISO- passend, SB-gestempelt, WAZ 3.1



Artikel-Nr.
26799027145



Zolltarifnummer
73181582

Durchmesser
27 mm

Gewicht in kg
0,985

Güte
5.6

Länge
145 mm

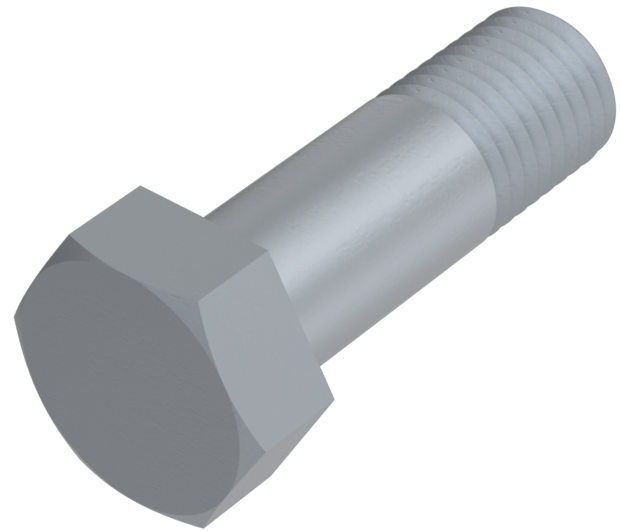

Produktdetails

Mit Sechskantmutter nach DIN 555/ISO 4034.

Für Stahlkonstruktionen.

Gewindelänge b	35 mm
Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Gesamtlänge l	145 mm
Länge	145 mm
Norm	DIN 7990
Durchmesser	27 mm
Güte	5.6
Kopfhöhe k	17 mm

Kraftangriff s	SW 41
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Durchmesser d	27 mm

Technische Daten

Sechskantschraube und Mutter mit metrischen Regelgewinde (M) und Außensechskant-Kopf.

Lieferumfang

Sechskantschraube mit passender Mutter je nach Wahl der Schraube, ISO 4032 Sechskantmuttern (Produktklassen A und B), ISO 4034 Sechskantmuttern (Produktklasse C)

Hinweise

Sechskantmutter nach DIN EN ISO 4032 oder DIN EN ISO 4034

Anwendung

Stahlkonstruktionen im Stahl- und Maschinenbau.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	12	16	20	24	27
Länge (mm)					
30	•				
35	•	•			
40	•	•	•		
45	•	•	•		
50	•	•	•	•	•
55	•	•	•	•	•
60	•	•	•	•	•
65		•	•	•	•
70		•	•	•	•
75		•	•	•	•
80		•	•	•	•
85			•	•	•
90			•	•	•
95			•	•	•
100			•	•	•
105				•	•
110				•	•
115				•	•
120				•	•
125				•	•
130				•	•
135				•	•
140				•	•

Durchmesser (mm)	12	16	20	24	27
Länge (mm)					
145				•	•
150				•	•