


ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 20x70, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



Artikel-Nr. 406409312070	Gewicht in kg 0,231
Zolltarifnummer 73181588	Durchmesser 20 mm
Länge 70 mm	Material Stahl
Güte 8.8	Beschichtung verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Kraftangriff s SW 30	Norm ISO 4014 / DIN 931

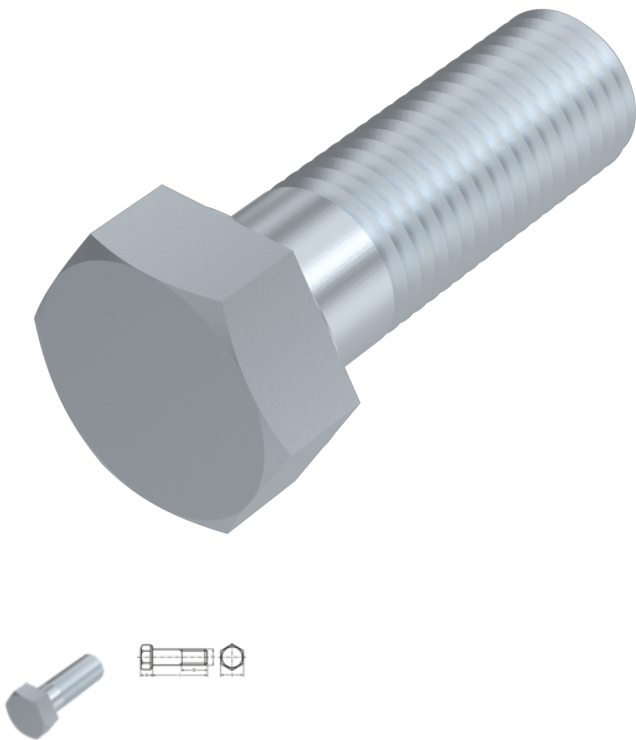

Produktdetails

ISO 4014.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	70 mm
Länge	70 mm
Norm	ISO 4014
Durchmesser	20 mm
Kopfhöhe k	12.5 mm
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Gewindelänge b	46 mm
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Norm	ISO 4014 / DIN 931

Güte	8.8
Kraftangriff s	SW 30
Durchmesser d	20 mm

Hinweise

Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.

Anwendung

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

Artikelvarianten

Kraftangriff s	SW 30
Norm	
ISO 4014 / DIN 931	•