


FAKKT Dichtblindniet, Senkkopf 120°, 4x9,5, AL/A2, KB: 2,5-4,5

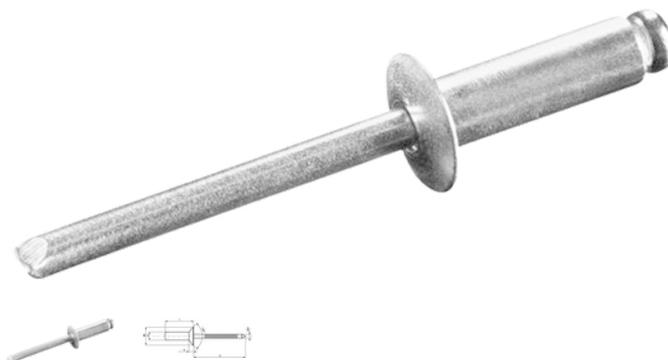

Artikel-Nr.
580060710240095

Gewicht in kg
0,002

Zolltarifnummer
83082000

Material
Aluminium

Güte
AL/A2

Klemmbereich min.
2,5 mm

Klemmbereich max.
4,5 mm

Durchmesser
4 mm

Länge
9,5 mm

Produktdetails

Material	Aluminium
Länge	9.5 mm
Länge des Nietdornes p	27 mm
Zugkraft	2200 N
Durchmesser	4 mm
Kopfhöhe k	1.5 mm
Bohrlochdurchmesser	4,1 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	8 mm
Kopfform	Senkkopf
Klemmbereich max.	4.5 mm
Klemmbereich min.	2.5 mm
Scherkraft	1600 N

Durchmesser des Nietdornes dm	2.18 mm
Material Dorn	Edelstahl A2
Güte	AL/A2
Länge der Niethülse l	9.5 mm
Material Hülse	Aluminium
Durchmesser d	4 mm

Vorteile

Verbindung von artverschiedener Werkstoffe

Verbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)

Verbindung von einseitiger Zugänglichkeit

dauerhaft unlösbare Verbindung

Sprizwasserdichte Verbindung

Anwendung

Ideale Verbindungen für dünne und artverschiedene Werkstoffe, die eine einseitige Zugänglichkeit haben.

Die Dicht- oder Becherblindniete weisen eine Luft- Staub- und Wasserdichtenverbindungen nach.

Anwendungsgebiete: Containerbau, Lebensmittelindustrie, Karosserie und Nutzfahrzeuge usw.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4
Länge (mm)	•
9,5	