

Anschlagkette GK10 mit Verkürzungsklaue, 4-Strang, 10 - 10, 2 mm



Artikel-Nr.
741010429


Zolltarifnummer
73158200

Tragfähigkeit kg
6.000 kg

Gewicht in kg
28,79

Anzahl der
Kettenstränge
4

Nutzlänge
2 m

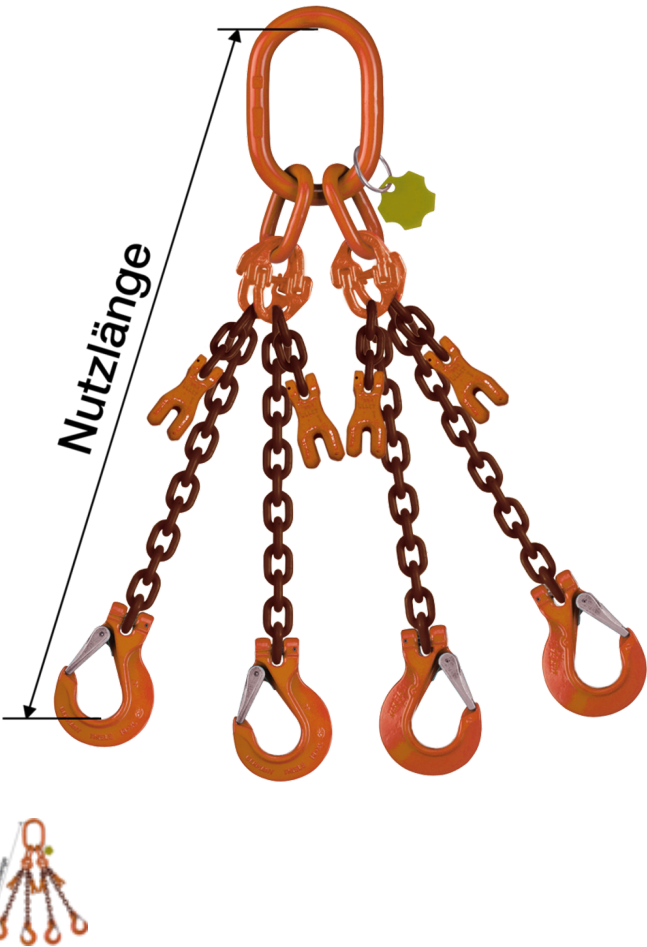

Produktdetails

Kettinnengröße	10 mm
Anzahl der Kettenstränge	4
Tragfähigkeit kg	6000 kg
Güteklasse	10
Nutzlänge	2 m
Verkürzungsklaue	Ja

Eigenschaften

Güteklasse 10, Sicherheitsfaktor 4, Einsatzbereich: -40 °C bis +200 °C. Baukastenprinzip: variable Kombinierbarkeit von Ring, Kette und Haken.

Tragfähigkeitszulassung, EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN EN 818-2, DIN EN 1677.

Gemäß der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift werden alle verwendeten Teile mit H-Stempel sowie alle Verkürzungsklauen mit Sicherung geliefert.

Vorteile

- verschleißarm
- temperaturbeständig
- flexibel einstellbare Länge
- bis zu 30 % höhere Tragfähigkeit als GK8 bei gleichem Gewicht.

Hinweise

Abbildung ähnlich.

Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.

Anwendung

Zum Heben und Transportieren von Lasten.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	2.120	3.750	6.000	10.000	15.000
Nutzlänge					
1 m	•	•	•	•	•
2 m	•	•	•	•	•
3 m	•	•	•	•	•
4 m	•	•	•	•	•
5 m	•	•	•	•	•
6 m	•	•	•	•	•