

MIG/MAG-Schweißbrenner ERGOPLUS 25 4 m 0,8-1,2mm luftg. 230 A




Artikel-Nr.
E6019281

EAN
8028485018602

Gewicht in kg
2,82

Zolltarifnummer
85159000

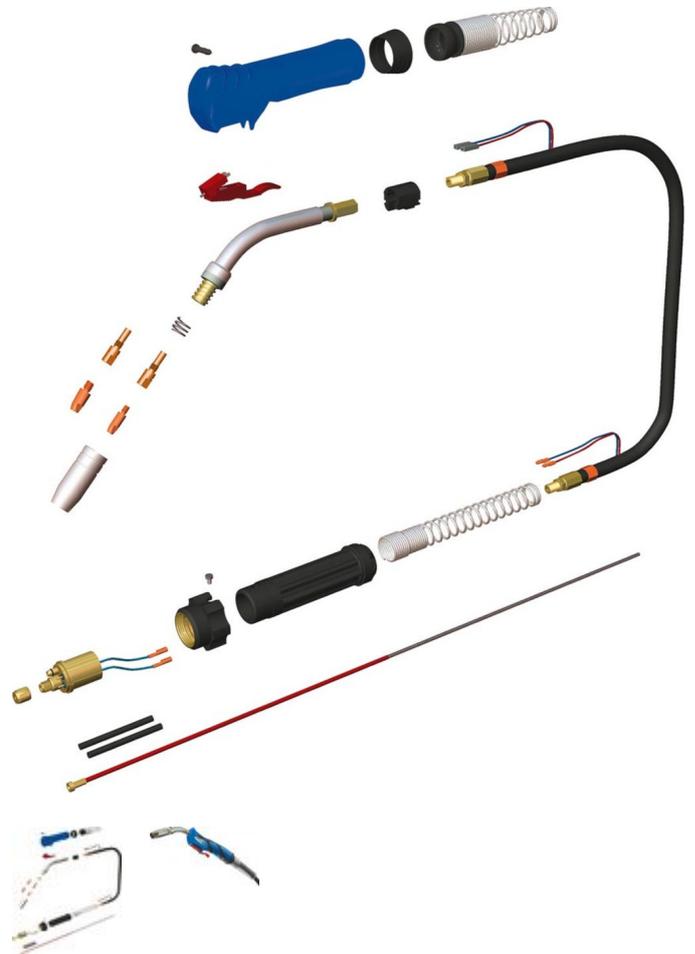

Produktdetails

MIG/MAG Schweißbrenner ERGOPLUS 25

Ausführung:

- Nach IEC 60974-7
- Flexibles und sehr robustes Koaxialkabel
- Ergonomischer Handgriff mit Kugelfederknickschutz
- Hochwertige Verarbeitung und lange Lebensdauer
- Beim Einsatz von Impulsstrom sinkt die Belastbarkeit
- Euro-Zentralanschluss mit Federkontakten
- Belastung (Mischgas/CO₂) A: 200/A: 230
- Einschaltdauer ED bei max. Belastung %: 60
- Luftgekühlt

Ausführung

luftgekühlt

Belastung (CO)	230 A
Belastung (Mischgas)	200 A
Brennerhals	ESG, 50° gebogen
Draht-Ø	1.2 mm
Einschaltdauer bei max. Strom (ED)	60 %
Gasverbrauch	10 l/min
Kühlart	luftgekühlt
Modell	ERGOPLUS 25
Schlauchlänge	4 m
