

EN 14566 TMN, Schnellbauschraube mit Rundbohrspitze und Feingewinde, ST 3,5x35, ST, phosphatiert, H 2




Artikel-Nr.
1020303535

Gewicht in kg
0,002

Zolltarifnummer
73181499

Durchmesser
3,5 mm

Länge
35 mm

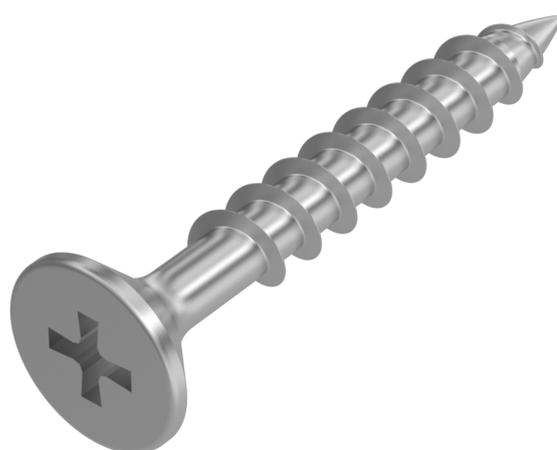

Produktdetails

Zur Befestigung von Gipskartonplatten auf Metallunterkonstruktionen bis 0,75 mm Blechstärke.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Phillips Kreuzschlitz
Gesamtlänge l	35 mm
Länge	35 mm
Norm	EN 14566 TMN
Durchmesser	3.5 mm
Güte	ST
Kraftangriff s	H 2
Beschichtung	phosphatiert

Durchmesser d 3.5 mm

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3,5	3,9
Länge (mm)		
25	•	•
30		•
35	•	•
45	•	•
55		•
75		•