

EN 14566 TMN, Schnellbauschraube mit
Rundbohrspitze und Feingewinde, ST 3,9x75, ST,
phosphatiert, H 2




Artikel-Nr.
1020303975

Zolltarifnummer
73181499

Länge
75 mm

Gewicht in kg
0,005

Durchmesser
3,9 mm

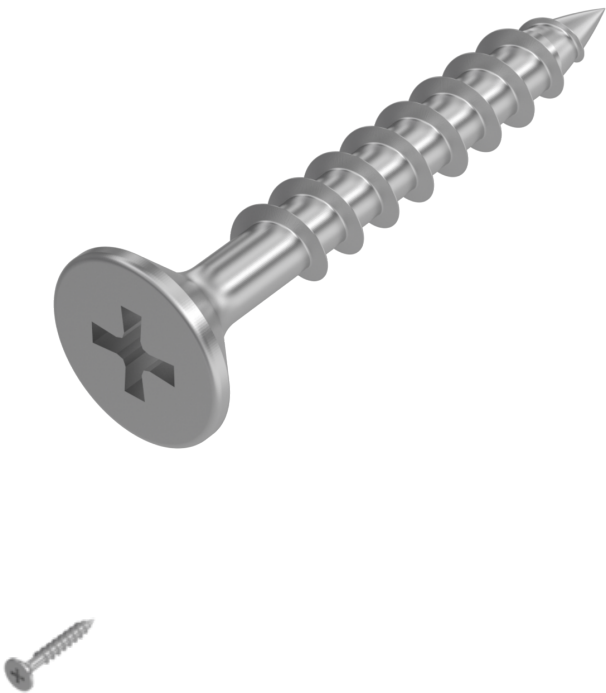

Produktdetails

Zur Befestigung von Gipskartonplatten auf Metallunterkonstruktionen bis 0,75 mm Blechstärke.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Phillips Kreuzschlitz
Gesamtlänge l	75 mm
Länge	75 mm
Norm	EN 14566 TMN
Durchmesser	3.9 mm
Güte	ST
Kraftangriff s	H 2
Beschichtung	phosphatiert

Durchmesser d3.9 mm

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	5	9
Länge (mm)		
25	•	•
30		•
35	•	•
45	•	•
55		•
75		•