

DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 14x1,5x50, 10.9, blank



Artikel-Nr.  
1509601450

Zolltarifnummer  
73181588

Beschichtung  
blank


Durchmesser  
14 mm

Gewicht in kg  
0,085

Güte  
10.9

Gewindesteigung  
1,5 mm

Länge  
50 mm

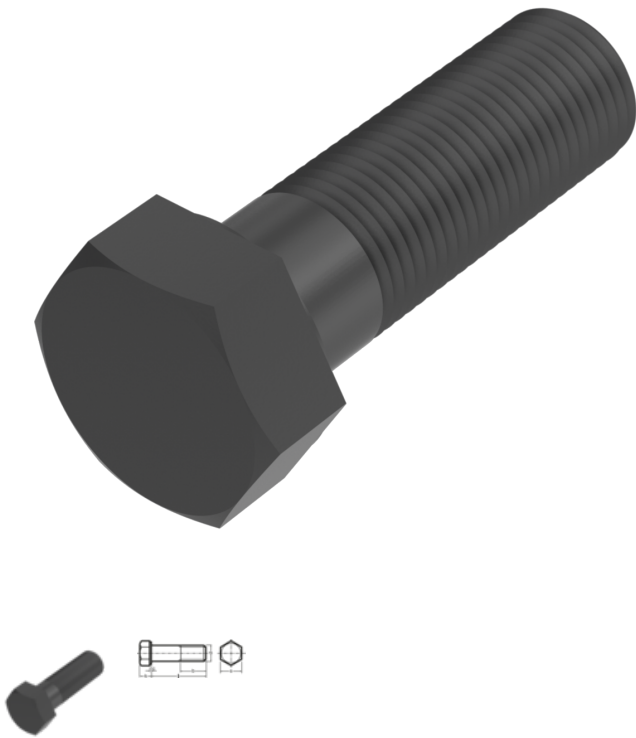

Produktdetails

Mit metrischem Feingewinde.

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Material         | Stahl          |
| Gesamtlänge l    | 50 mm          |
| Länge            | 50 mm          |
| Norm             | DIN 960        |
| Durchmesser      | 14 mm          |
| Kopfhöhe k       | 8.8 mm         |
| Beschichtung     | blank          |
| Gewindesteigung  | 1.5 mm         |
| Gewindelänge b   | 34 mm          |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant |

|                |       |
|----------------|-------|
| Güte           | 10.9  |
| Kraftangriff s | SW 22 |
| Durchmesser d  | 14 mm |

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8765.Abmessungen M 10, M 12 und M 14 nur in DIN 960 lieferbar.

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
|------------------|----|----|----|----|----|----|
| Länge (mm)       |    |    |    |    |    |    |
| 45               | .  |    |    |    |    |    |
| 50               | .  | .  | .  |    |    |    |
| 55               | .  | .  | .  |    |    |    |
| 60               | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 65               | .  | .  | .  | .  |    |    |
| 70               | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 75               | .  |    | .  |    | .  |    |
| 80               | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 85               |    |    |    | .  |    |    |
| 90               | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 100              | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 105              |    |    |    | .  |    |    |
| 110              | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 120              | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 130              | .  |    |    | .  | .  |    |
| 140              |    |    | .  | .  |    |    |
| 150              | .  |    |    | .  |    | .  |
| 180              |    |    | .  |    |    |    |
| 190              |    |    | .  |    | .  |    |
| 240              |    |    |    |    | .  |    |