


# ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 5, 300 HV, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

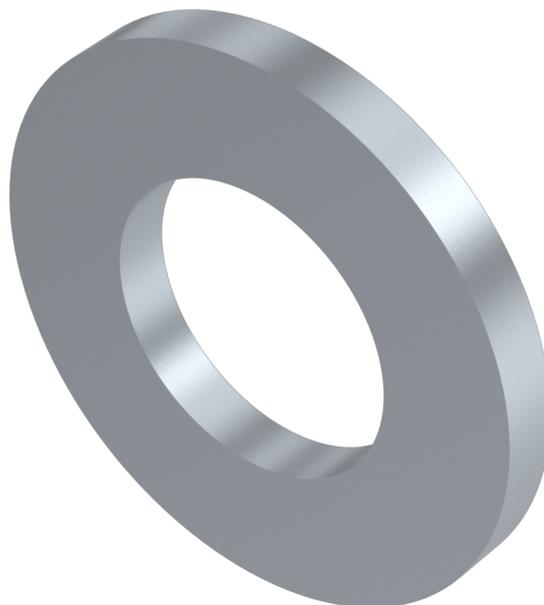

**Artikel-Nr.**  
200125653

**Gewicht in kg**  
0

**Zolltarifnummer**  
73182200

**Material**  
Stahl

**Güte**  
300 HV

**Beschichtung**  
verzinkt, standard, 5 µm,  
Zn5/An/T0

**Geeignet für Schrauben  
durchmesser**  
M 5

**Innendurchmesser**  
5,3 mm

**Außendurchmesser**  
10 mm

**Stärke**  
1 mm

**Norm**  
ISO7089/DIN125A



## Produktdetails

Form A ohne Fase. DIN 125-A wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7089. Abmessung nach ISO Norm, der Nenn Durchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist.

Außendurchmesser	10 mm
Stärke	1 mm
Material	Stahl
Geeignet für Schraubendurchmesser	M 5
Innendurchmesser	5.3 mm
Norm	ISO7089/DIN125A
Norm	ISO 7089
Güte	300 HV

---

Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Aussendurchmesser d2	10 mm
Stärke s	1 mm
Innendurchmesser d1	5.3 mm

---

### Hinweise

---

Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: [engineering@keller-kalmbach.com](mailto:engineering@keller-kalmbach.com)

### Artikelvarianten

---

<b>Stärke (mm)</b>	1
<b>Norm</b>	
ISO7089/DIN125A	•