


ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 4, 200 HV, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr. 20708943	Gewicht in kg 0
Zolltarifnummer 73182200	Material Stahl
Güte 200 HV	Beschichtung verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Geeignet für Schrauben durchmesser M 4	Innendurchmesser 4,3 mm
Außendurchmesser 9 mm	Stärke 0,8 mm
Norm ISO7089/DIN125A	

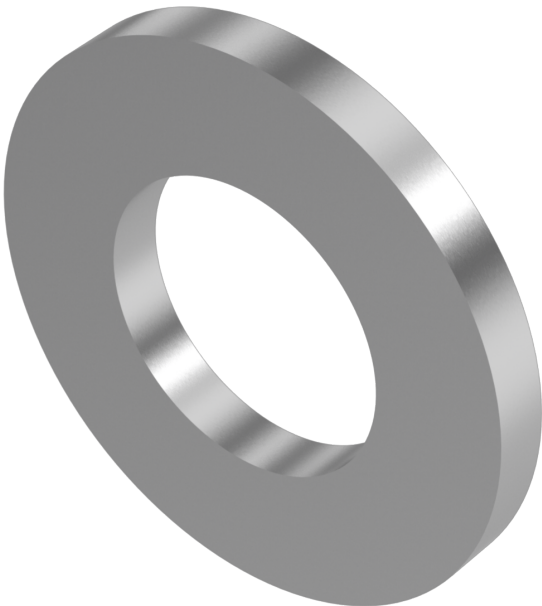

Produktdetails

Form A ohne Fase. DIN 125-A wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7089. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist.

Außendurchmesser	9 mm
Stärke	0.8 mm
Material	Stahl
Geeignet für Schraubendurchmesser	M 4
Innendurchmesser	4.3 mm
Norm	ISO7089/DIN125A
Norm	ISO 7089
Güte	200 HV

Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Aussendurchmesser d2	9 mm
Stärke s	0.8 mm
Innendurchmesser d1	4.3 mm

Hinweise

Härteklasse 140 HV nur bei DIN Artikeln.

Artikelvarianten

Stärke (mm)	0,8
Norm	
ISO7089/DIN125A	•