

# Fassadenbauschrauben mit Spitze, m. SHB-Dicht 16 mm, HO, 6,5x32, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



**Artikel-Nr.**  
2079006532

**Zolltarifnummer**  
73181290


**Güte**  
ST

**Länge**  
32 mm

**Gewicht in kg**  
0,008

**Material**  
Stahl

**Beschichtung**  
verzinkt, standard, 5 µm,  
Zn5/An/T0

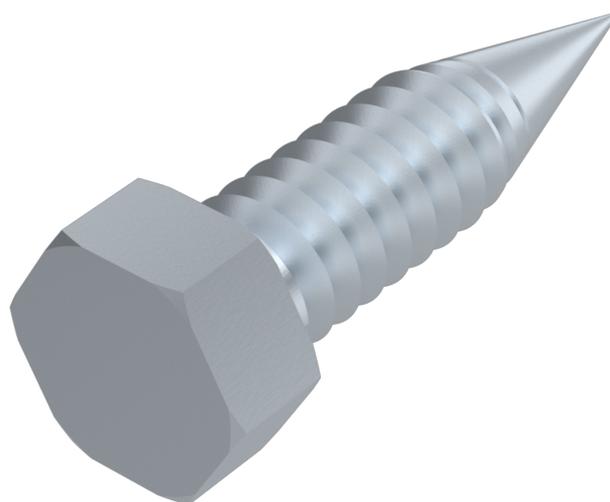

## Produktdetails

Mit Dichtscheibe.

Größe Kraftangriff	SW 3/8"
Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Länge	32 mm
Gesamtlänge l	32 mm
Durchmesser	6.5 mm
Güte	ST
Kraftangriff s	SW 3/8"
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Außendurchmesser da	16 mm

---

Durchmesser d 6.5 mm

---

## Artikelvarianten

---

Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Länge (mm)	
19	•
25	•
32	•
38	•
45	•
65	•
75	•
100	•